



ADAPTADOR "SC/APC" HEMBRA-HEMBRA | "SC/APC" ADAPTER FEMALE-FEMALE | SC/APC محولات أنثى

Ref. 233203 (OASCAPCN), 233210 (OA2SCAPC)

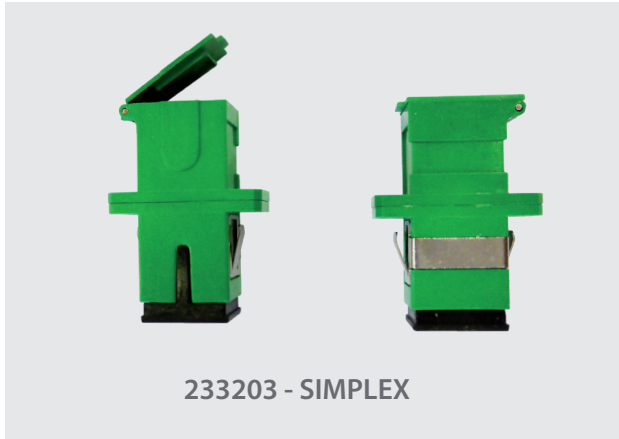

233203 - SIMPLEX

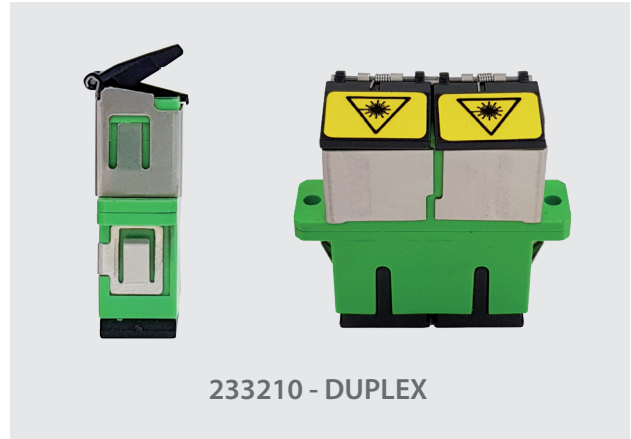

233210 - DUPLEX

Este adaptador, permite unir entre sí dos conectores macho tipo SC/APC (dos en caso de la referencia 233203 y cuatro en caso de la referencia 233210), asegurando las características de dicho enlace.

Características:

- Bajas pérdidas de inserción.
- Alta fiabilidad.
- Conectorización SC/APC.
- Evita falsos contactos, así como desconexiones ocasionales.
- Cuerpo en plástico (polímero), mecánicamente resistente a impacto o corrosión.
- Incorpora tapa de protección (con muelle) en uno de sus extremos y tapón extraíble en el otro.
- Permite su instalación mediante "clip" (incorporado), o tornillos de sujeción (no incorporados).

Aplicaciones:

El adaptador SC/APC está diseñado para su uso en redes de fibra óptica tipo FTTH, GPON ...

This adapter, allows to connect two male connectors type SC/APC (two in case of reference 233203 and four in case of reference 233210), ensuring the characteristics of this link.

Specifications:

- Low insertion losses.
- High reliability.
- Connexion SC / APC.
- It avoids false contacts as well as occasional disconnections.
- Body made of plastic (polymer), mechanically resistant to impact or corrosion.
- It incorporates protection cap (with spring) in one of its ends, and removable cap in the other.
- It allows its installation by means of "clip" (built-in), or fixing screws (not incorporated).

Applications:

The SC / APC adapter is designed for use in optical fiber networks such as FTTH, GPON ...

يسمح هذا المحول بربط اثنين من الموصلات الذكور معًا (اثنان في حالة المرجع SC / APC من نوع 233203 وأربعة في حالة المرجع 233210) ، مما يضمن خصائص الارتباط المذكور.

صفات

- خسائر إدخال منخفضة.
- موثوقية عالية.
- توصيل SC / APC.
- تجنب الاتصالات الخاطئة ، وكذلك قطع الاتصال العرضي.
- هيكل من البلاستيك (بوليمر) ، مقاوم ميكانيكيًا للصدمات أو التآكل.
- يشتمل على غطاء حماية (مع زنبرك) في أحد طرفيه وسدادة قابلة للإزالة في الطرف الآخر.
- يسمح بتثبيتته عن طريق "مشبك" (مدمج) ، أو براغي (تثبيت غير مدمجة).

التطبيقات

للاستخدام في شبكات SC / APC تم تصميم محول GPON و FTTH الألياف البصرية مثل

المواصفات الفنية	Especificaciones técnicas	Technical specifications		233203 OASCAPCN	233210 OA2SCAPC
خسائر الإدراج	Pérdidas de inserción	Insertion loss (IL)	dB	≤ 0.10 (Typ) / 0.20 (Max)	
خسائر العودة	Pérdidas de retorno	Return loss (RL)	dB	≥ 60.0	
كأنبولا	Cánula	Cannula	Type	Cerámica de Zirconio / Zirconium Ceramics / سيراميك الزركونيوم	
اتصال	Conexión	Connection	Type	SC/APC	
عدد الاتصالات المقبولة	Nº de conexiones aceptadas	Nº of accepted connections		≥ 1000	
درجة حرارة العمل	Temperatura de trabajo	Operating temperature	°C	-40 / +120	-40 / +70
لون	Color	Colour		verde / green / أخضر	
وزن	Peso	Weight	g	4	8

