

## Manguera interior 2 fibras monomodo LSFH "ITU-T G657 A2" Indoor cable 2 Single-mode fibers LSFH "ITU-T G657 A2"


Ref. 231902

Art. Nr. OSK2I-750

Especificaciones técnicas	Technical specifications			
Tipo de manguera	Cable type		Manguera de acometida individual interior Indoor horizontal distribution cable	
Tipo de fibra	Fiber type		9/125 (ITU-T G657A2)	
Atenuación	Attenuation	dB/Km	1310nm	≤0,4
			1550nm	≤0,3
Diámetro recubrimiento ajustado de la fibra	Fibre coating diameter	µm	900 ± 50	
Material de la cubierta de la manguera	Jacket material		LSFH (Low Smoke Free Halogen) y retardante de llama LSFH (Low Smoke Free Halogen) & flame retardant	
Color de la cubierta	Jacket color		PANTONE 136 C	
Diámetro de la manguera	Cable diameter	mm	3,5±0,2 (max. 4)	
Radio de curvatura min.	Min. bending radius		5 x diámetro de la manguera / cable diameter	
Tracción*	Short tension*	N	500	
Aplastamiento	Short crush	N/100mm	500	
Temperatura de funcionamiento	Operation temperature	°C	-20 to 70	
Suministro en bobina	Supply in plastic reel	m	750	

\* Sin deformación del material o aumento de la atenuación / No deformation of material or increase in attenuation

### Detalle sección de la manguera / Section cable detail

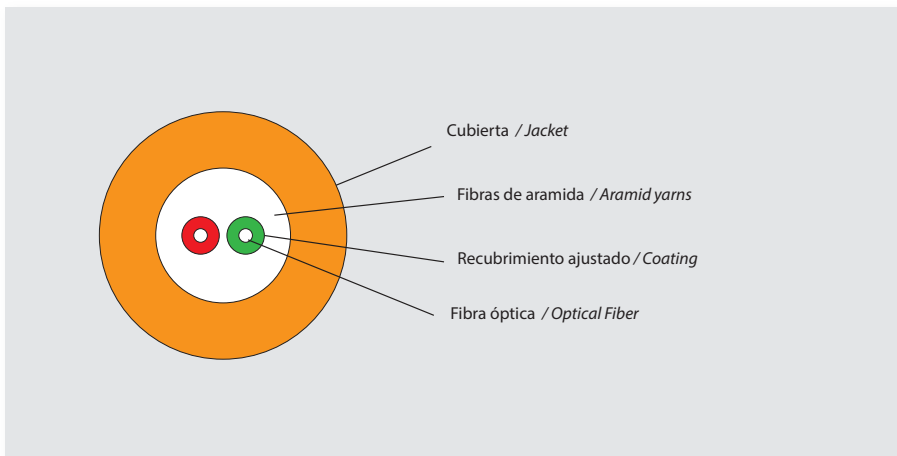

231902\_001\_ES\_EN