

Manguera exterior 2 fibras monomodo LSFH "ITU-T G657 A2" Outdoor cable 2 Single-mode fibers LSFH "ITU-T G657 A2"


Ref. 232002

Art. Nr. OSKA-500

Especificaciones técnicas	Technical specifications			
Tipo de manguera	Cable type		Manguera de acometida individual exterior Outdoor horizontal distribution cable	
Tipo de fibra	Fiber type		9/125 (ITU-T G657A2)	
Atenuación	Attenuation	dB/Km	1310nm	≤0,4
			1550nm	≤0,3
Diámetro recubrimiento ajustado de la fibra	Fibre coating diameter	µm	900 ± 50	
Material de la cubierta de la manguera	Jacket material		LSFH (Low Smoke Free Halogen) y retardante de llama LSFH (Low Smoke Free Halogen) & flame retardant	
Color de la cubierta	Jacket color		Negro / Black	
Diámetro de la manguera	Cable diameter	mm	4,8±0,2 (max. 5)	
Radio de curvatura min.	Min. bending radius		10 x diámetro de la manguera / cable diameter	
Tracción*	Short tension*	N	1200	
Aplastamiento	Short crush	N/100mm	1000	
Temperatura de funcionamiento	Operation temperature	°C	-20 to 70	
Suministro en bobina	Supply in plastic reel	m	200	

* Sin deformación del material o aumento de la atenuación / No deformation of material or increase in attenuation

Detalle sección de la manguera / Section cable detail

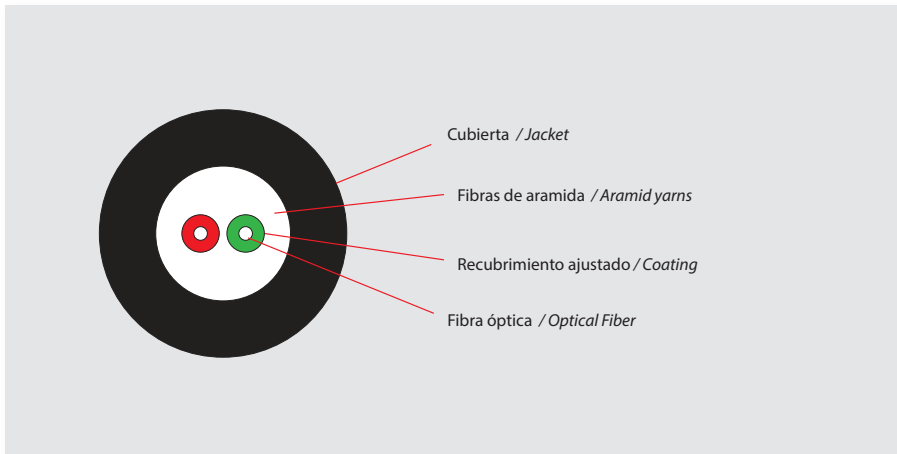

232002_001_LE5_EN