



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

## Central banda ancha MiniKom "F" 4 entradas: FM- BIII/DAB-UHF-UHF

Central amplificadora de 4 entradas (FM-BIII/DAB-UHF-UHF) para sistemas MATV. La amplificación separada garantiza la ausencia de intermodulación entre entradas, y atenuadores independientes.

Ref.539201

Ref. lógica

MVN437

EAN13

8424450144107

### Destaca por


- Amplificación separada que mejora el nivel de salida sin provocar interferencias entre bandas
- Atenuadores de ganancia en cada entrada (0-20 dB), con tecnología de diodos PIN
- Ganancia configurable mediante un switch (alta/baja) y alto nivel de salida
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak

### Características principales

- Conectores F
- LED indicador de señal en salida
- Salida de test (-30 dB)
- Switch para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS
- Atornillable en pared

## Notas de aplicación

(Haga clic para ver la imagen)

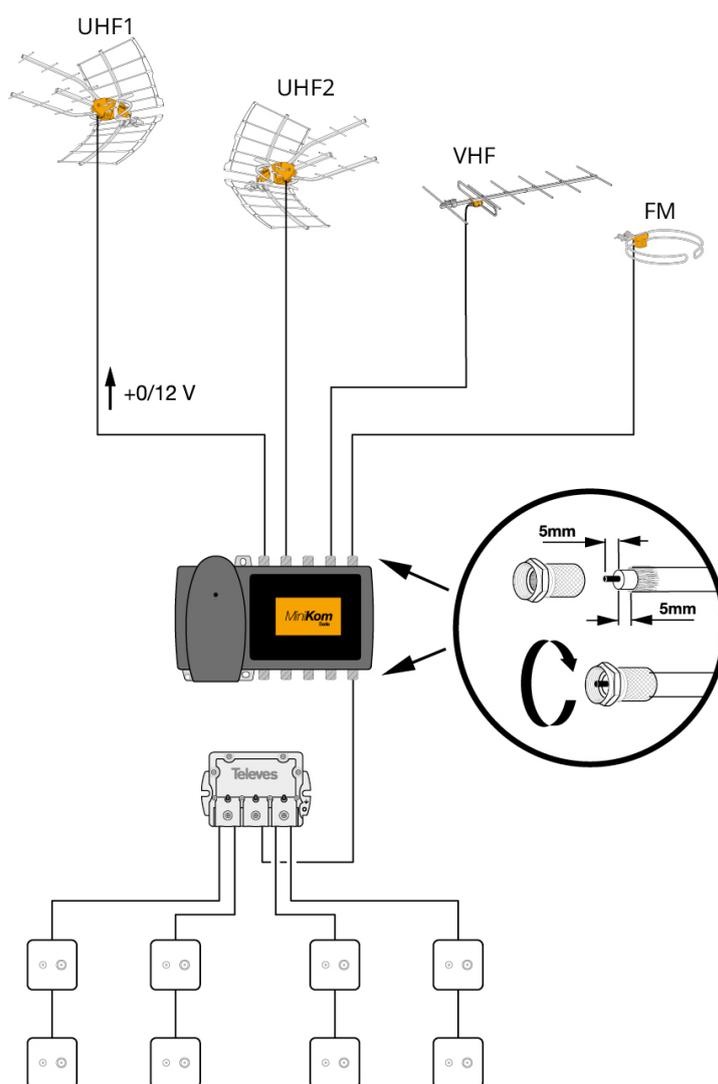

NOTA: Se recomienda no alimentar el amplificador mientras no esté realizada la instalación para evitar posibles averías.

## Especificaciones técnicas

Bandas		FM	BII/DAB	UHF1	UHF2
Margen de frecuencia	MHz	88-108	174-400	470-862	
Ganancia (baja / alta)	dB	15	20/30	27/37	
Margen de regulación de ganancia		0-20	0-20	0-20	0-20
Nivel de salida	DIN45004B (baja/alta)		112/114		116/117
	EN50083	IMD3 (baja/alta)	109/111		113/114
		IMD2	103		-
Figura de ruido (baja / alta)	dB	9	6.5 / 7	8 / 9.5	
Alimentación entradas	Vdc	-	12	12	-
Corriente máx. entradas	mA	-	70	70	-
Consumo total AC	W	9			
Tensión de red	Vac	207-253			
Tª de trabajo	°C	-5 ... +45			
Indice de protección	IP	20			