



Televes se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

Amplificateur Multibande MiniKom "F", double ligne 2 entrées: V.Retour/VHF/UHF/BIS1- BIS2

Station d'amplification de 2 entrées et 2 sorties, double ligne, pour systèmes SMATV/CATV. Une entrée couvre les bandes: Voie retour, VHF/UHF et BIS (SAT), tandis que l'autre permet l'injection d'une deuxième BIS. Chacune des deux sorties distribue un des deux satellites, les bandes terrestres et la V. Retour.

Cette station a été spécialement conçue pour réamplifier une installation ICT, où la partie terrestre est commune aux deux bandes.

Réf.5317

Art.Nr

NV38

EAN13

8424450053171

Vous aimerez


- Entrées indépendantes pour chaque descentes satellites (BIS)
- Extraction de la MATV d'une des entrées pour la répartir sur les deux sorties
- Contrôle d'atténuation et d'égénération BIS pour chaque entrée
- Contrôle d'atténuation et d'égénération MATV
- Chassis à blindage élevé, fabriqué en Zamak

Principales caractéristiques

- Connecteurs F
- LED témoin de signal en sortie
- Fixation murale

Exemple d'application

(Cliquez pour voir l'image)

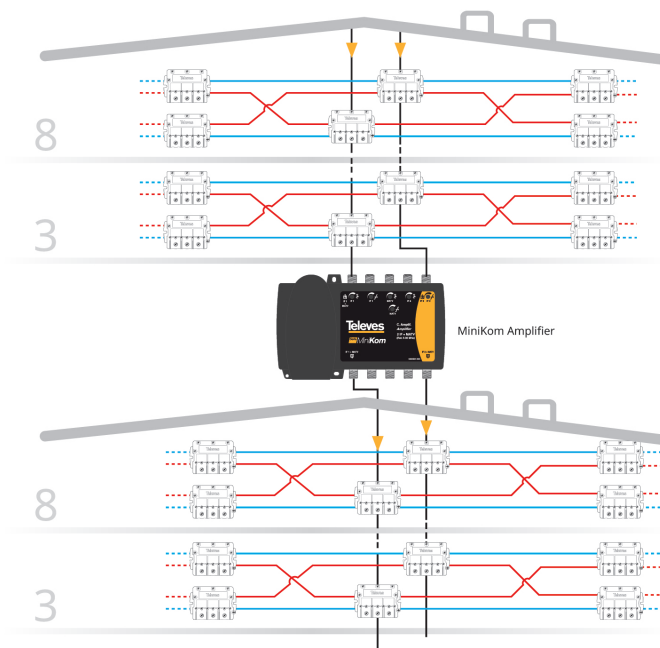

Caractéristiques techniques

BIS1, BIS2		
Bande passante	MHz	950... 2150
Gain	dB	33 - 38
Pertes de retour E-S	dB	10
Niveau de sortie	IMD3 (2ch-35dB)	124
	IMD2 (2ch-35dB)	116
Plage de régulation du gain	dB	0 - 20
Egalisateur d'entrée	dB	0 - 15
Facteur de bruit	dB	10
MATV		
Bande passante	MHz	47 - 862
Gain	dB	30 - 33
Pertes de retour E-S	dB	10
Facteur de bruit	dB	5
Niveau de sortie	DIN45004B	118
	IMD3 (2ch-60dB)	122
	IMD2 (2ch-60dB)	-
	CTB,CSO,XMOD (42ch-60dB)	99
Plage de régulation du gain	dB	0 - 20
Egalisateur d'entrée	dB	0 - 20
Voie Retour		
Bande passante	MHz	5 - 30
Atténuation	dB	5
Pertes de retour E-S	dB	12
General		
Tension secteur	V~	220 - 230
Courant max.	mA	105
Consommation totale AC	W	9
Indice de protection	IP	20
Temp.de fonctionnement	°C	-5 ... +45