



*Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate*

## NevoSwitch 5 ingressi - 4 uscite

### Quando la qualità si importa

Multiswitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite) e 4 uscite utente, in cascata, con un potenziometro da 12dB per le uscite utente.

Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.

**Art.714501**

**ID.NR**

MS54C

**EAN13**

8424450172711

### Distingui per


- Potenziometro (12dB) su ogni uscita utente per ottimizzare il livello individualmente
- Interruttore per alimentare il terrestre o far passare la corrente
- Alimentabile direttamente dal ricevitore satellite senza la necessità di un alimentatore esterno\*
- Alimentazione remota attraverso il VL
- Passaggio di corrente su tutti gli ingressi delle cascate
- Terrestre attivo
- Design, qualità e fabbricazione europea



### Caratteristiche principali

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Modo ECO disponibile
- Interruttore per cambiare l'uso tra cascata e terminale
- Alimentazione a 12V
- Consumo ridotto

## Esempio di applicazione

(Clicca per vedere l'immagine)

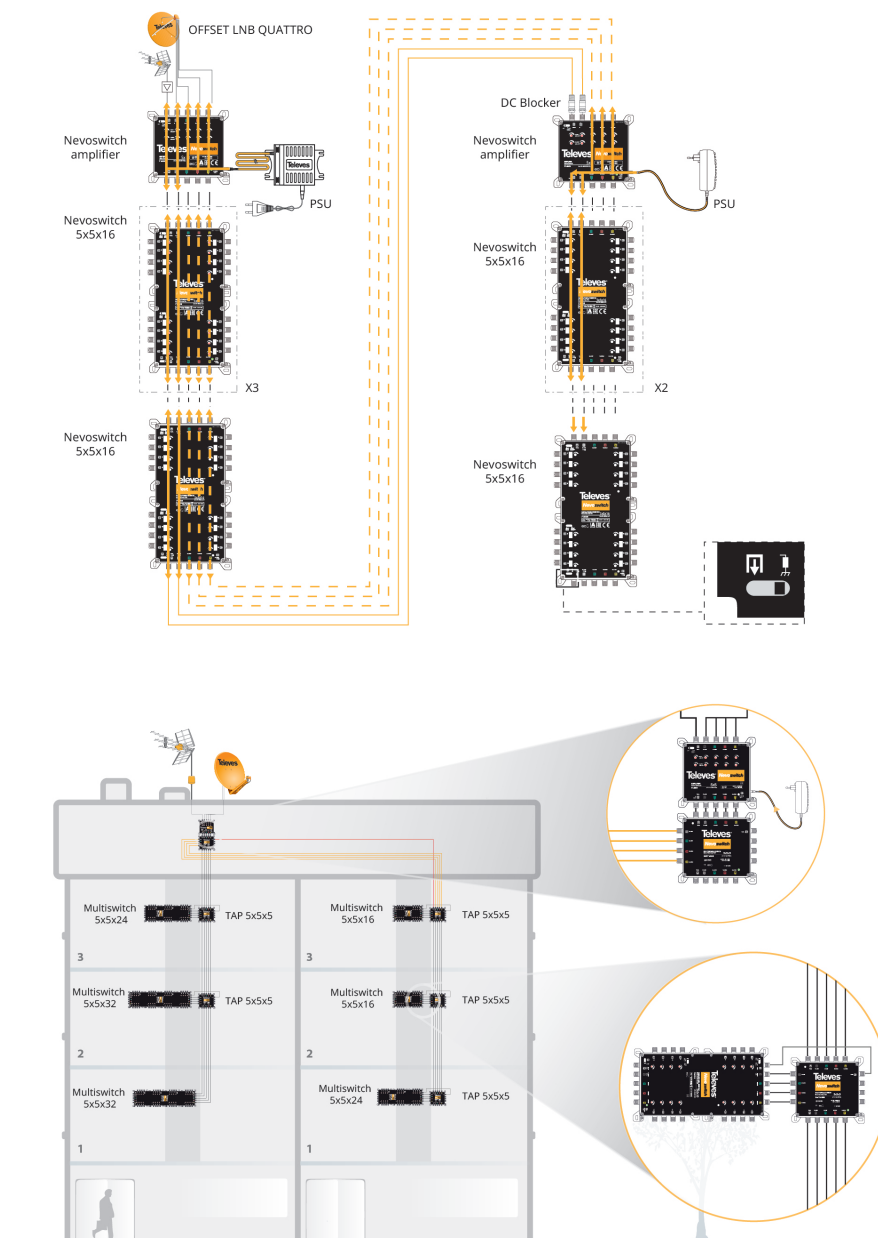

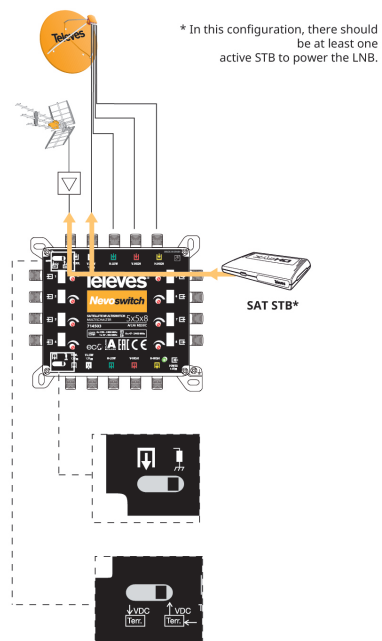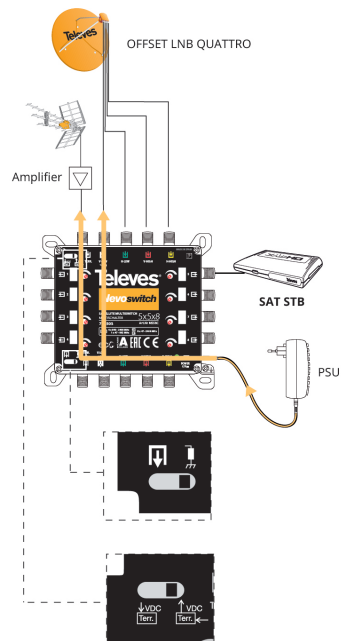

## Caratteristiche tecniche

|                                 |      |              |
|---------------------------------|------|--------------|
| Numero di ingresso              |      | 5            |
| Numero di uscite in cascata     |      | 5            |
| Numero di uscite utente         |      | 4            |
| Intervallo di frequenze TERR.   | MHz  | 47 ... 862   |
| Intervallo di frequenze SAT.    | MHz  | 950 ... 2400 |
| Livello di ingresso TERR.       | dBµV | 92           |
| Livello di ingresso SAT.        | dBµV | 105          |
| Perdite di passaggio TERR.      | dB   | 2            |
| Perdite di passaggio SAT.       | dB   | 1,5 ... 4    |
| Perdita di derivata 1...8 TERR. | dB   | 2            |
| Perdita di derivata 1...8 SAT.  | dB   | 1            |
| Regolazione di derivata         | dB   | 0 ... 12     |
| Isolamento H/V                  | dB   | > 30         |
| Isolamento utente               | dB   | > 25         |
| Alimentazione                   | Vdc  | 12           |
| Corrente massima (PSU)          | mA   | 40           |
| Corrente massima (STB)          | mA   | 35           |
| Temperatura di funzionamento    | °C   | -5 ... 45    |
| Indice di protezione            |      | 20           |