


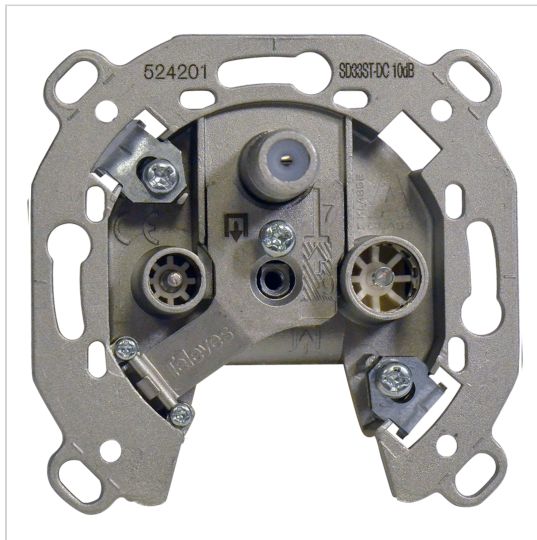

Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

Durchgangsdose 3 Anschlüsse: FM-TV-SAT

Durchgangsdose mit drei Anschlüssen. Der IEC-Stecker für terrestrisches TV ist auf der linken Seite unten angeordnet, die IEC-Buchse für FM (Radio) auf der rechten Seite unten; oben in der Mitte befindet sich der F-Anschluss für Satelliten-TV (SAT).

Ausgestattet mit Signaldurchgang, um die Reihenschaltung mehrerer Steckdosen zu ermöglichen. Der untere Teil des Gehäuserahmens ist offen.

Art.Nr SD33ST-DC

Ref.Nr	524201
EAN13	8424450148044

Highlights

- Robotergesteuerte automatisierte Fertigung
- Hohe Abschirmung
- Hervorragende Entkopplung zwischen Ausgängen

Merkmale

- Druckgussgehäuse
- DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang und bidirektionale Zirkulation zwischen Eingang und Ausgang mit Überbrückung der Gleichspannung
- Kompatibel zu Koaxialkabel mit Manteldurchmessern im Bereich von 5 bis 6,9 mm (Ø 5...6,9 mm)

Gut zu wissen

Televes Antennendosen mit Stecktechnik

Vorteile der Klasse A Antennensteckdosen:

- Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so

- mehrfach lösbar
- Einsetzbar für Innenleiterdurchmesser von 0,65 mm bis 1,2 mm und externe Kabeldurchmesser von 5 mm bis 6,9 mm
- Konischer F-Anschluss für ein einfaches einstecken des Innenleiters
- Speziell fixierte Krallen zum vereinfachen des Einbaus (stark, stabil und lang). Sehr geringe Einbautiefe.
- Arretierbare Klappschelle bleibt auch bei waagerechter Montage in Position!
- Die Klemme ist mit 3 gezackten Reihen in 9mm für eine perfekte Befestigung des Geflechts ausgestattet
- Drittes Schlüsseloch für eine bessere Fixierung
- Sauber abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
- Erfüllt Schirmungsklasse A

Darüber hinaus umfasst diese Produktpalette hilfreiche Bedruckungen auf dem Gehäuse:

- CE-Kennzeichen
- Numerische und Logisch Bezeichnung des Antennendosentyps
- Darstellung von Ein- und Ausgängen
- Abmessungshinweise zum Abisolieren des Kabels

Technische Spezifikationen

Befestigung		##				
Anzahl der Anschlüsse		3				
R-Stecker		"IEC"-Kupplung				
TV-Stecker		"IEC"-Stecker				
SAT-Stecker		F-Buchse				
Durchgang		Ja				
Frequenzband			UKW	TV	SAT	
Frequenzbereich	MHz	87,5 ... 108	115 ... 862	950 ... 2150		
Entkopplung	dB	> 15	> 11	> 10		
Durchgangsdämpfung	dB	2,5	2,5	3,5		
Dämpfung: R-Stecker	dB	15	--	--		
Dämpfung: TV-Stecker	dB	--	11	--		
Dämpfung: SAT-Stecker	dB	--	--	10		
DC Durchlass		SAT□Ein. / Aus.□Ein.				
Max. Stromaufnahme	mA	500				