


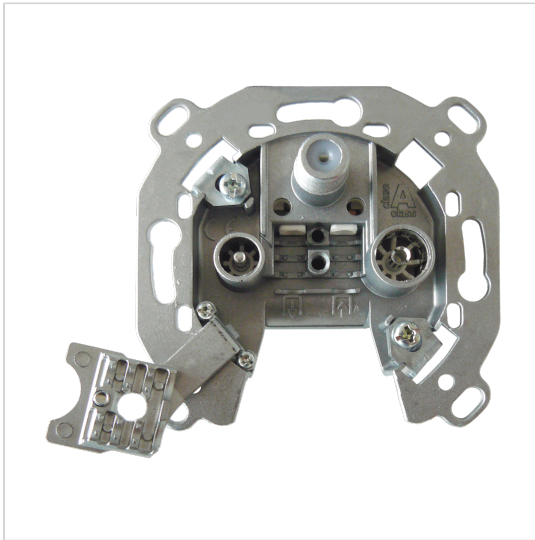

Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

Multimedia- Durchgangsdose 3 Anschlüsse: UKW-TV-DATA (Stockwerke 3 bis 5)

Durchgangsdose mit drei Anschlüssen. Der IEC-Stecker für terrestrisches TV ist auf der linken Seite unten angeordnet, die IEC-Buchse für UKW (Radio) auf der rechten Seite unten; oben in der Mitte befindet sich der F-Anschluss für Multimedia-Daten. Ausgestattet mit Signaldurchgang, um die Reihenschaltung mehrerer Steckdosen zu ermöglichen. Eignet sich aufgrund des Verlustwerts zudem für die Montage in den Stockwerken 3 bis 5. Speziell für Anwender ausgelegt, DOCSIS 3.1 kompatibel.

Art.Nr KMD17ST

Ref.Nr	524801
EAN13	8424450135778

Highlights

- Robotergesteuerte automatisierte Fertigung
- Hohe Abschirmung
- Hervorragende Entkopplung zwischen Ausgängen

Merkmale

- Druckgussgehäuse
- Kompatibel zu Koaxialkabel mit Manteldurchmessern im Bereich von 5 bis 6,9 mm (Ø 5...6,9 mm)

Gut zu wissen

Televes Antennendosen mit Stecktechnik

Vorteile der Klasse A Antennensteckdosen:

- Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar
- Einsetzbar für Innenleiterdurchmesser von 0,65 mm bis 1,2 mm und externe Kabeldurchmesser von 5 mm bis 6,9 mm
- Konischer F-Anschluss für ein einfaches einstecken des Innenleiters
- Speziell fixierte Krallen zum vereinfachen des Einbaus (stark, stabil und lang). Sehr geringe Einbautiefe.
- Arretierbare Klappschelle bleibt auch bei waagerechter Montage in Position!
- Die Klemme ist mit 3 gezackten Reihen in 9mm für eine perfekte Befestigung des Geflechts ausgestattet
- Drittes Schlüsselloch für eine bessere Fixierung
- Sauber abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
- Erfüllt Schirmungsklasse A

Darüber hinaus umfasst diese Produktpalette hilfreiche Bedruckungen auf dem Gehäuse:

- CE-Kennzeichen
- Numerische und Logisch Bezeichnung des Antennendosentyps
- Darstellung von Ein- und Ausgängen
- Abmessungshinweise zum Abisolieren des Kabels

Technische Spezifikationen

Befestigung		##									
Anzahl der Anschlüsse		3									
R-Stecker		"IEC"-Kupplung									
TV-Stecker		"IEC"-Stecker									
DATA-Stecker		F-Buchse									
Durchgang		Ja									
Durchgangsdämpfung	dB	2									
Frequenzband						UKW	TV	DATA			
Frequenzbereich	MHz					87 ... 1218	111 ... 1218	5 ... 1218			
Entkopplung	dB					> 30	> 30	> 30			
Dämpfung: R-Stecker	dB					20	--	--			
Dämpfung: TV-Stecker	dB					--	19	--			
Dämpfung: DATA-Stecker	dB					--	--	17,5			
DC Durchlass		SAT□Ein.									
Max. Stromaufnahme	mA	350									