


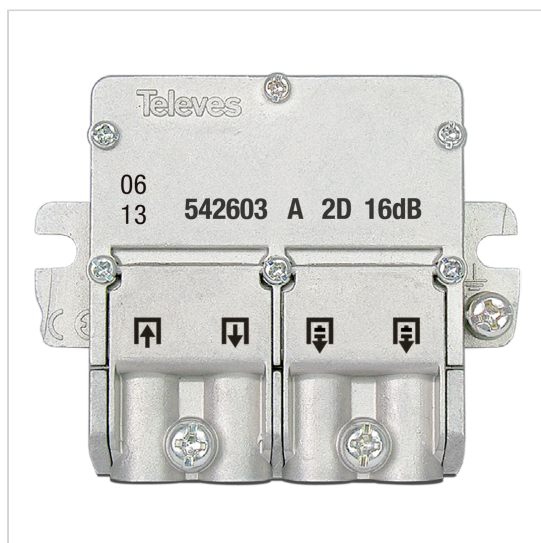

Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Odgałęźnik mini EasyF 2D 5...2400MHz 16dB

2-drożny odgałęźnik mini z systemem połączeniowym EasyF do sygnałów SMATV. Ze względu na straty odgałęzienia (16dB), zaleca się jego instalację na kondygnacji 2 i 3.

Zredukowane wymiary pozwalają na instalację w dowolnym miejscu, w tym w małych szafach abonenckich. Ponadto, miniaturyzacja zastosowana w elektronice, w którą wyposażone są te odgałęźniki, ulepsza oddziaływanie elektryczne oraz zmniejsza skutki szumów impulsowych.

Zastosowanie: instalacja wewnątrz lub na zewnątrz (przy zastosowaniu obudowy do instalacji na zewnątrz nr kat. 417801).

Opakowanie: pudełko 10 szt.

Nr.Kat.542603

Nr.Art

EFA216N

EAN13

8424450165737

Cechy wyróżniające

- System połączeniowy EasyF: łatwa i szybka instalacja
- Wykonane z odlewu (Zamak), wysokie ekranowanie
- Wysoka niezawodność: zautomatyzowana produkcja z zastosowaniem mikrokomponentów najnowszej generacji

Ogólna charakterystyka

- Mniejsze straty przejściowe
- Optymalne oddziaływanie elektryczne: redukcja szumów impulsowych
- Wyposażone w śrubę uziemiającą
- Dwukierunkowe przejście DC pomiędzy wejściem a wyjściem przelotowym

Dowiedz się więcej

System połączeniowy EasyF - łatwy i szybki montaż

EasyF jest innowacyjnym systemem połączeniowym przewodu wewnętrznego (żyły) kabli koncentrycznych. Żyła jest wprowadzana bezpośrednio do urządzenia, zwiększając w ten sposób niezawodność połączenia. Ponadto, dzięki braku zastosowania złączy F, możliwa jest redukcja wymiarów urządzenia oraz zabezpieczenie dwóch kabli za pomocą jednej śrubki.

- Oszczędność czasu: szybszy montaż, brak potrzeby nakładania złączy na kable koncentryczne. Ponadto, unika się procesu gwintowania/nakręcania złączy w urządzeniu, co czasem jest wręcz niemożliwe z powodu braku odpowiedniej przestrzeni
- Niezawodne połączenie: kołnierz, który utrzymuje kabel, uniemożliwia poluzowanie kabla
- Oszczędność w kosztach: instalacja nie wymaga dodatkowych złączy typu F lub IEC
- Optymalizacja przestrzeni: wejścia oraz wyjścia znajdują się po tej samej stronie urządzenia, dzięki czemu unika się zaginania kabli oraz ułatwia się prace instalacyjne
- Trzy proste kroki montażowe - połączenie dwóch kabli wymaga jedynie odkręcenia i przykręcenia pokrywy:

1. Odkręć pokrywę rozgałęźnika, aby uzyskać dostęp do połączenia

2. Wprowadź wcześniej przygotowany kabel koncentryczny

3. Zamknij i przykręć pokrywę


Dowiedz się więcej o niezawodności systemu EasyF

Dzięki EasyF, połączenie kabla koncentrycznego z urządzeniem jest wykonywane poprzez zautomatyzowany system wprowadzenia żyły kabla do kontaktu, bez konieczności wykonywania spawu.

- Dłuższa żywotność urządzenia: eliminacja spoin wydłuża żywotność urządzenia
- Redukcja awaryjności, zazwyczaj spowodowanych przez spawanie na zimno
- Optymalizacja oddziaływania elektromagnetycznego przy wysokich częstotliwościach
- Wzmocnienie naszego zaangażowania w ochronę środowiska: brak zanieczyszczeń spowodowanych procesami spawania oraz mniejsze zużycie prądu w procesach produkcyjnych

Przykład zastosowania

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)

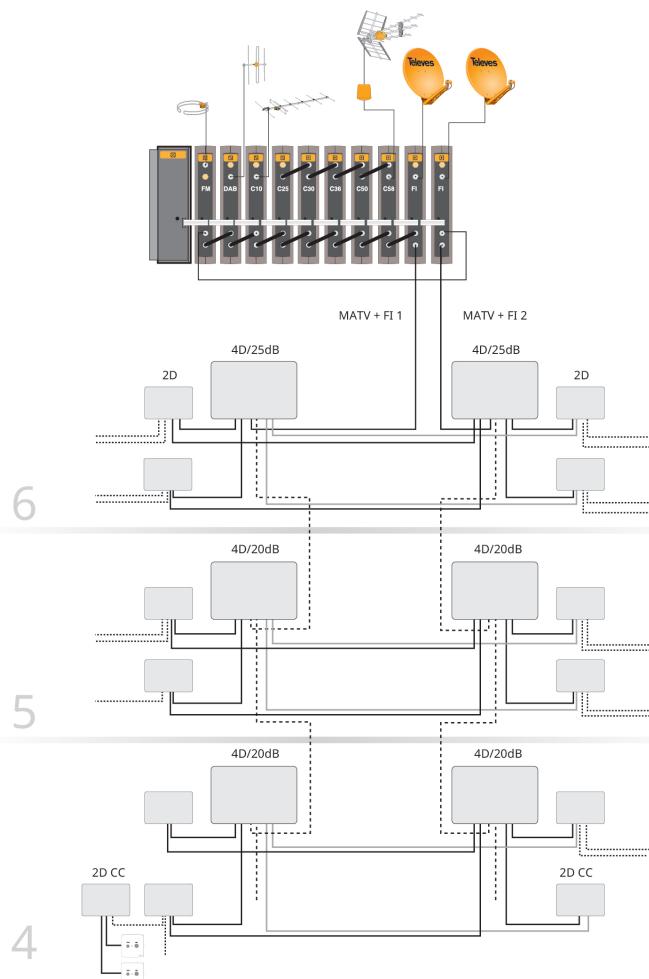

Specyfikacje techniczne

Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 2400		
Liczba odgałęzień		2		
Kondygnacja		2 i 3		
Wejścia/Pasma			TERR	SAT
Straty przejścia	dB	1	1 ... 2,2	
Straty odgałęzienia	dB		16	17
Izolacja Odgał. - Odgał.	dB		> 42	> 34
Złącza		Typu "EasyF"		
Maks. napięcie	V	40		
Maks. prąd	mA	300		
Przejście DC		Wyj. - Wej.		