



A Televes reserva o direito de modificar o produto

Simulador de frequência intermédia (FI) 950...2150MHz

Simulador de FI para avaliar a planicidade e as perdas de uma instalação satélite na ausência de sinais reais, através três sinais distintos na banda de FI (960, 1550 e 2140 MHz)

Ref.4008

Art.Nr

SFG2150

EAN13

8424450040089

Destaca-se por


- Até 8 tipos de configuração do sinal de acordo com parâmetros como nível de saída, modulação de sinal, geração de varrimentos e alimentação graças a um comutador rotativo
- Três frequências intermédias: 960, 1550 e 2140 MHz
- LED de ligado/desligado

Características principais

- Fonte de Alimentação incluído
- Reduzidas dimensões
- Chassis em zamak
- Conectores "F"

Exemplo de aplicação

(Clique para ver a foto)

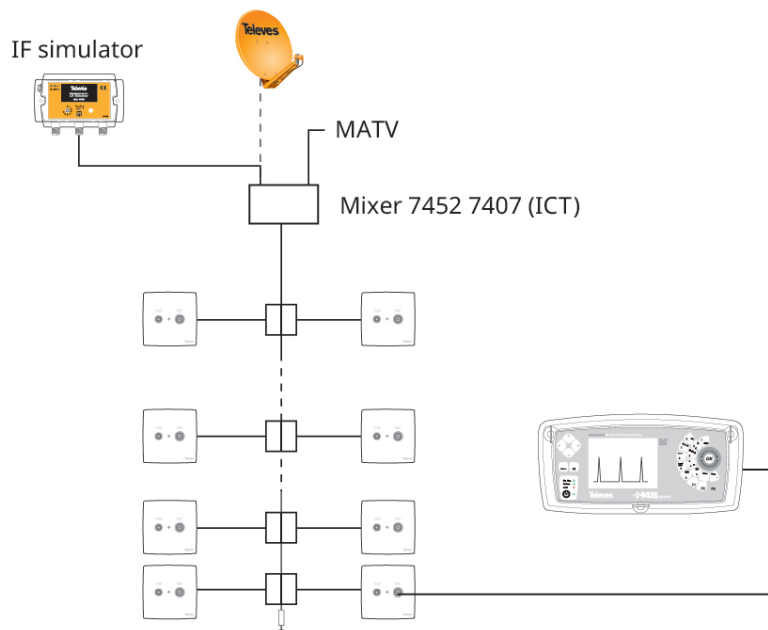

Comprovação de uma instalação.

Especificações técnicas

REFERÊNCIA		4008
Alimentação	Vdc	12...18
Consumo	W	< 2
Conector de entrada	tipo	"F" fêmea
Margem de frequência	MHz	960-1550-2150
Precisão	KHz	Melhor de ± 200
Espúrios	dBc	Melhor de -20
Índice de protecção	IP	20
Dimensões (Larg x Alt x Prof)	mm	98x65x27