

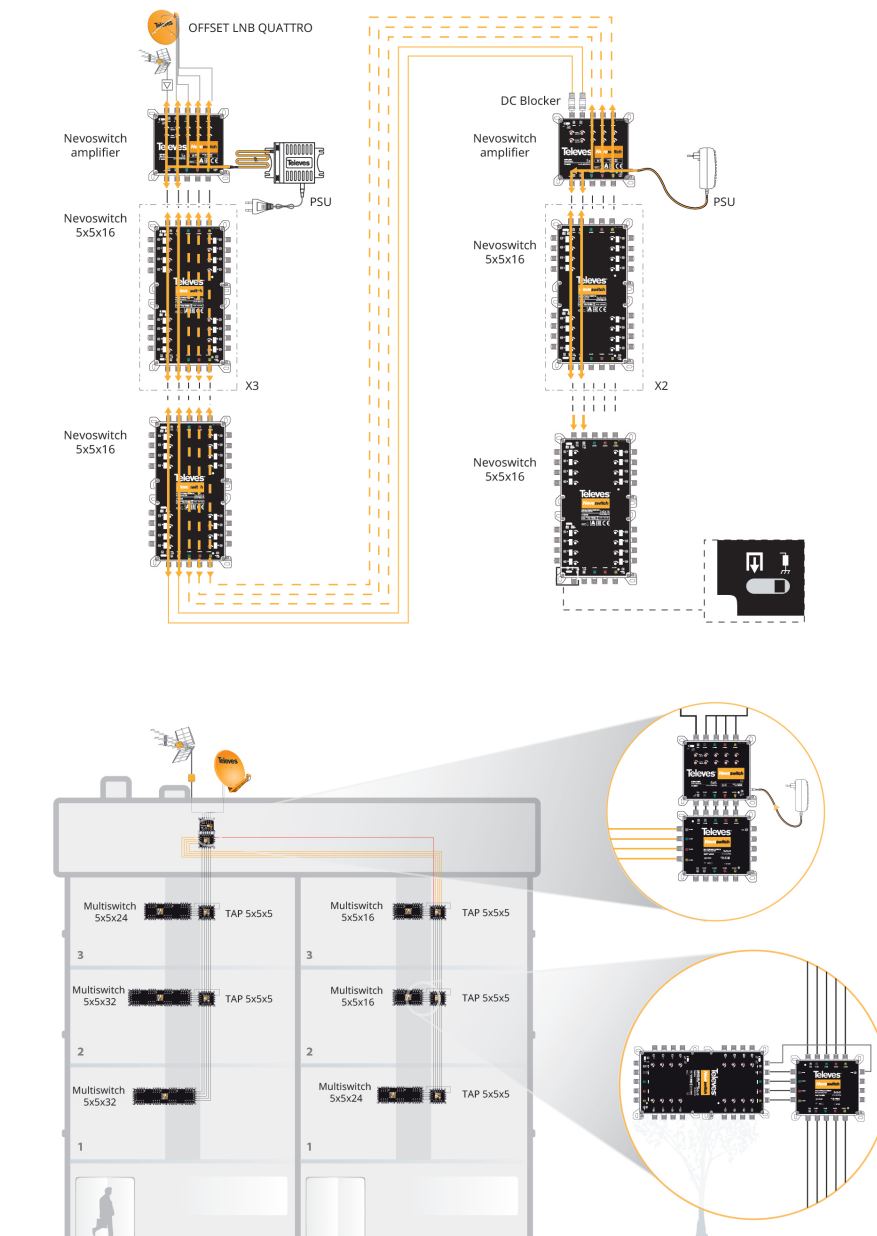


1

Anwendungsbeispiel

(Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen)

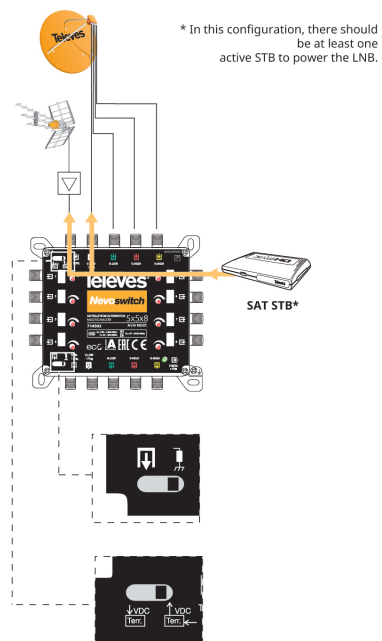

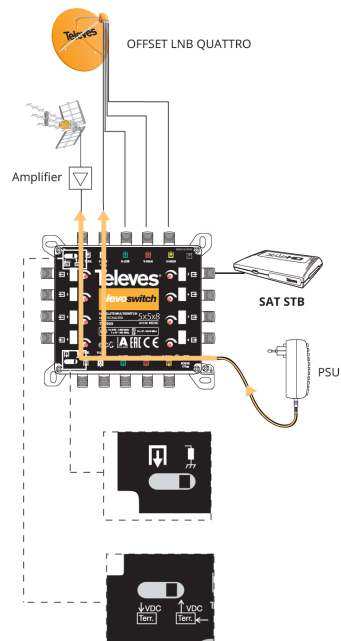

Technische Spezifikationen

Eingänge-Anzahl		5
Kaskadenausgänge-Anzahl		5
Teilnehmerausgänge-Anzahl		16
Frequenzbereich TERR.	MHz	47 ... 862
Frequenzbereich SAT.	MHz	950 ... 2400
Eingangspegel TERR.	dBµV	92
Eingangspegel SAT.	dBµV	105
Durchgangsdämpfung TERR.	dB	4
Durchgangsdämpfung SAT.	dB	3 ... 8
Teilnehmerdämpfung 1...8 TERR.	dB	2
Teilnehmerdämpfung 1...8 SAT.	dB	1
Teilnehmerdämpfung 9...16 TERR.	dB	4
Teilnehmerdämpfung 9...16 SAT.	dB	2
Pegelsteller pro Teilnehmer	dB	0 ... 12
Entkopplung H/V	dB	> 30
TN-Entkopplung	dB	> 25
Spannungsversorgung	Vdc	12
Max. Stromaufnahme (PSU)	mA	105
Max. Stromaufnahme (STB)	mA	35
Betriebstemperatur	°C	-5 ... 45
Schutzindex		20