



*Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren*

## NevoSwitch 13 Eingänge - 12 Ausgänge

### Auf die Qualität kommt es an...

Multischalter mit 13 Eingängen (1 x Terrestrik und 12 x SAT) und 12 Teilnehmerausgängen.

Sehr flexibel: Aufgrund zuschaltbarer Abschlusswiderstände als Einzel- oder Kaskaden-Schalter einsetzbar.

Art.Nr MS1312C

|        |               |
|--------|---------------|
| Ref.Nr | 714702        |
| EAN13  | 8424450173183 |

### Highlights


- Dämpfungsschalter 10dB für die Teilnehmer (EIN = LG / AUS = HG) für das SAT-Signal
- Fernspeisung über VL
- DC-Durchlass zwischen Eingänge und Kaskadenausgänge
- Rückkanaltauglich für CoaxData-Systeme
- Europäische Qualität und Design, 100% bei Televes hergestellt und überprüft

### Merkmale

- Sehr kompakte Bauform
- Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- Umschaltung zwischen Kaskade und Einzelschalter (Abschlusswiderstände zuschaltbar)
- 12 V Netzteil
- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb

## Anwendungsbeispiel

(Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen)

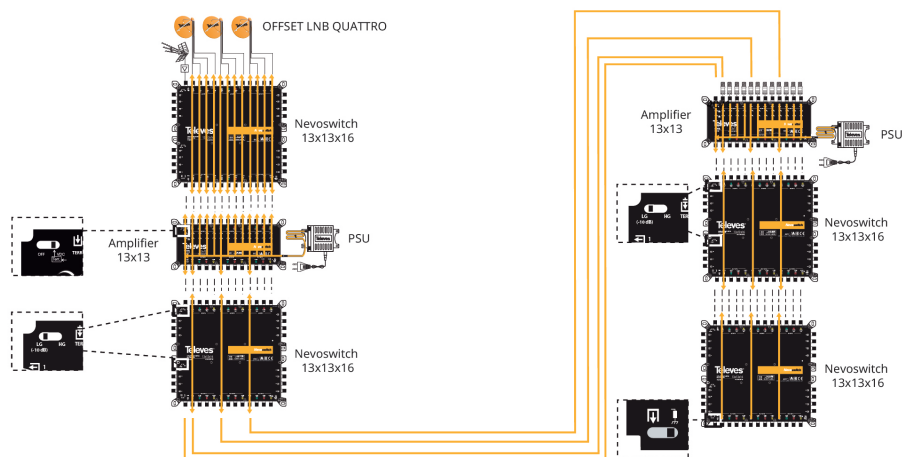

## Technische Spezifikationen

|                                 |      |              |
|---------------------------------|------|--------------|
| Eingänge-Anzahl                 |      | 13           |
| Kaskadenausgänge-Anzahl         |      | 13           |
| Teilnehmerausgänge-Anzahl       |      | 12           |
| Frequenzbereich TERR.           | MHz  | 88 ... 862   |
| Frequenzbereich SAT.            | MHz  | 950 ... 2400 |
| Eingangspegel TERR.             | dBµV | 90           |
| Eingangspegel SAT.              | dBµV | 112          |
| Durchgangsdämpfung TERR.        | dB   | 4            |
| Durchgangsdämpfung SAT.         | dB   | 3,5 ... 10   |
| Teilnehmerdämpfung 1...8 TERR.  | dB   | 4            |
| Teilnehmerdämpfung 1...8 SAT.   | dB   | 3            |
| Teilnehmerdämpfung 9...16 TERR. | dB   | 6            |
| Teilnehmerdämpfung 9...16 SAT.  | dB   | 6            |
| Entkopplung H/V                 | dB   | > 30         |
| TN-Entkopplung                  | dB   | > 25         |
| Spannungsversorgung             | Vdc  | 12           |
| Max. Stromaufnahme (PSU - LG)   | mA   | 85           |
| Max. Stromaufnahme (PSU - HG)   | mA   | 150          |
| Max. Stromaufnahme (STB)        | mA   | 40           |
| Betriebstemperatur              | °C   | -5 ... 45    |
| Schutzindex                     |      | 20           |