Televes



NevoSwitch 13 Eingänge - 16 Ausgänge

Auf die Qualität kommt es an...
Multischalter mit 13 Eingängen (1 x Terrestrik und
12 x SAT) und 16 Teilnehmerausgängen.
Sehr flexibel: Aufgrund zuschaltbarer
Abschlusswiderstände als Einzel- oder KaskadenSchalter einsetzbar.

Ref.Nr.	714703
Art.Nr.	MS1316C
EAN13	8424450173206

Verpackung

Karton	1 Stk.
--------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	1.573,00 g
Bruttogewicht	1.573,00 g
Breite	275,00 mm
Höhe	255,00 mm
Tiefe	30,00 mm
Hauptproduktgewic ht	1.565,00 g

Highlights

- Dämpfungsschalter 10dB für die Teilnehmer (EIN = LG / AUS = HG) für das SAT-Signal
- Fernspeisung über VL
- DC-Durchlass zwischen Eingänge und Kaskadenausgänge
- Rückkanaltauglich für CoaxData-Systeme


Televes

• Europäische Qualität und Design, 100% bei Televes hergestellt und überprüft

Merkmale

- Sehr kompakte Bauform
- Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt
- Eingänge und Durchschleifausgänge farblich markiert
- Umschaltung zwischen Kaskade und Einzelschalter (Abschlusswiderstände zuschaltbar)
- 12 V Netzteil
- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb

Anwendungsbeispiel

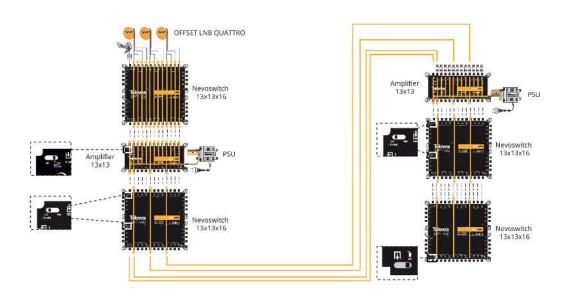

Televes®

Technische Spezifikationen: Ref. 714703

Eingange-Anzahl		13
Kaskadenausgänge-Anzahl		13
Teilnehmerausgänge-Anzahl		16
Frequenzbereich TERR.	MHz	88 862
Frequenzbereich SAT.	MHz	950 2400
Eingangspegel TERR.	dΒμV	90
Eingangspegel SAT.	dΒμV	112
Durchgangsdampfung TERR.	dB	4
Durchgangsdampfung SAT.	dB	3,5 10
Teilnehmerdämpfung 18 TERR.	dB	4
Teilnehmerdämpfung 18 SAT.	dB	3
Teilnehmerdämpfung 916 TERR.	dB	6
Teilnehmerdämpfung 916 SAT.	dB	6
Entkopplung H/V	dB	> 30
TN-Entkopplung	dB	> 25
Spannungsversorgung	Vdc	12
Max. Stromaufnahme (PSU - LG)	mA	85
Max. Stromaufnahme (PSU - HG)	mA	170
Max. Stromaufnahme (STB)	mA	40
Betriebstemperatur	°C	-5 45
Schutzindex		20

.