



Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

PicoKom inomhusförstärkare 2 utgångar: för VHF/UHF/SAT - LTE700 Ready

Inomhusförstärkare i Picokom serien med 2 utgångar och automatiskt inställbar utnivå. Ref. 560601 är av Plug & Play typ för installationer med både TV och Satellit. Inga inställningar behöver göras. Utnivån kommer att automatiskt justeras till optimal nivå och med bästa bildkvalitet. Utrustad med LTE700/5G filter och inbyggd nätadel för eventuell strömmatning av förförstärkare eller BOSS-system.

Ref.560601

Art.Nr	NV23PICO
EAN13	8424450145104

Står Ut För

- Förstärkare av "Plug & Play-typ", helt utan behov av justeringar. Utrustad med en automatisk förstärkningsreglering som arbetar helt utan påverkan på signalkvaliteten.
- Trevlig design och genom sin kompakta storlek kan den installeras i väg

Huvudegenskaper

- Frånkopplingsbar DC-pass för strömmatning av eventuell förförstärkare eller BOSS-system
- Enkelt montage som skyddar befintliga kablars böjradie
- Kan väggmonteras med skruvar

Upptäcka

EasyF-anslutning: Enklare och billigare

EasyF är ett innovativt anslutningskoncept där innerledaren i koaxialkabeln är direkt ansluten till utrustningen vilket

skapar en maximal tillförlitlighet. Genom sin konstruktion utan F-kontakt kan chassit göras mindre och båda kablarna kan anslutas/säkras med en skruv.

- Tidsbesparande: Att snabba på installationsmomentet är möjligt, utan behov av traditionell koaxial avslutning. Tillika slipper man momentet att skruva på kontakter på utrustningen, vilket ofta kan vara besvärligt framför allt i trånga utrymmen
- Anslutningens tillförlitlighet: En bygel håller fast kabeln och förhindrar att den lossnar
- Sparar pengar: Inga extra kontakter behövs (varken F eller IEC)
- Sparar utrymme: ingångar och utgångar är alltid på samma sida för att undvika att koaxialkabeln ska behöva böjas och för att göra arbetet inuti skåp och vägguttag enklare
- Mycket enkel tre-steps-montering: att fästa eller lossa frontplattan är allt som behövs för att ansluta båda kablarna:

1. Lossa fördelarens frontplatta för att komma åt anslutningen

2. Stoppa dit den skalade koaxialkabeln

3. Stäng frontluckan och dra åt skruven för att säkerställa bra anslutning


Lär mer om EasyF-systemets tillförlitlighet

Med EasyF, sker anslutning mellan koaxialkabeln och fördelaren genom ett automatiserat system för att få kontakt med både skärm och innerledare , utan lödning eller F-kontakt

- Alltid som ny: enhetens livslängd förlängs genom sin konstruktionen med EasyF
- Minskad felfrekvens: vanligtvis uppstår fel genom kall-lödningar
- Elektromagnetisk optimering: för höga frekvenser
- Vårt stora engagemang för miljön: föroreningar som orsakas av lödningsprocessen elimineras och materialåtgång minskar

Applikationsexempel

(Klicka för att se bilden)

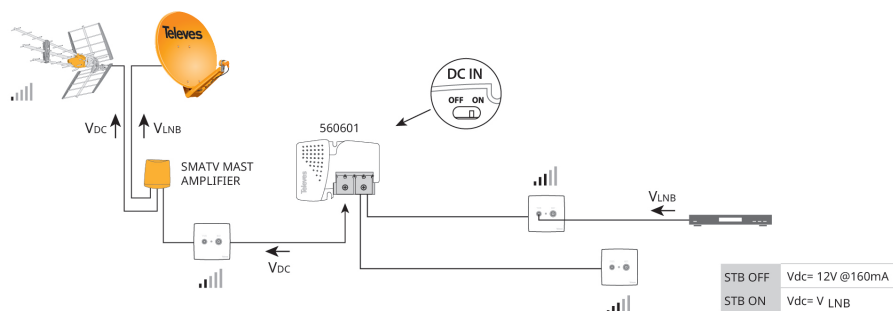

Tekniska specifikationer

Number of outputs		2		
Frequency range	MHz	47 ... 694	950 ... 2150	
Gain	dB	12	23	
Automatic gain range	dB	0 ... 20	--	
Output level DIN45004B	dBμV	103	--	
Output level EN60728-3 IMD3 2tones -35dB	dBμV	110	106	
Output level 10Ch DVB-T	dBμV	92	--	
Output level 2CH DBV-T	dBμV	91	--	
Noise figure	dB	5	4	
Powering per inputs	Vdc	12		
Max current input	mA	150		
Input voltage	Vac	220 ... 230		
Mains frequency		50 Hz / 60 Hz		
Max. current	mA	30		
Max. power consumption	W	3,7		
Operating temperature	°C	-5 ... 45		
Protection index		20		