



Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

Kombiner för marknätssignal 3 ingångar: VHF-UHF-UHF

3-ingångs kombiner för flera frekvensband. Mastmonterat hus för utomhusinstallation medföljer.

Med DC-pass från utgång till UHF-ingången finns för att strömmata en mast förstärkare eller BOSS-system.

Ref.404110

Förpackning: Låda

Art.Nr

ESWM31LTE

EAN13

8424450179741

Står Ut För

- EasyF-anslutning: en enkel, snabb och säker anslutningsform
- Hög skärningsdämpning genom Zamak chassi

Huvudegenskaper

- DC pass
- Skyddande hus i ABS-plast för utomhusinstallation

Upptäcka

EasyF-anslutning: Enklare och billigare

EasyF är ett innovativt anslutningskoncept där innerledaren i koaxialkabeln är direkt ansluten till utrustningen vilket skapar en maximal tillförlitlighet. Genom sin konstruktion utan F-kontakt kan chassit göras mindre och båda kablarna kan anslutas/säkras med en skruv.

- Tidsbesparande: Att snabba på installationsmomentet är möjligt, utan behov av traditionell koaxial avslutning. Tillika slipper man momentet att skruva på kontakter på utrustningen, vilket ofta kan vara besvärligt framför allt i trånga utrymmen

- Anslutningens tillförlitlighet: En bygel håller fast kabeln och förhindrar att den lossnar
- Sparar pengar: Inga extra kontakter behövs (varken F eller IEC)
- Sparar utrymme: ingångar och utgångar är alltid på samma sida för att undvika att koaxialkabeln ska behöva böjas och för att göra arbetet inuti skåp och vägguttag enklare
- Mycket enkel tre-steps-montering: att fästa eller lossa frontplattan är allt som behövs för att ansluta båda kablarna:

1. Lossa fördelarens frontplatta för att komma åt anslutningen
2. Stoppa dit den skalade koaxialkabeln
3. Stäng frontluckan och dra åt skruven för att säkerställa bra anslutning


Lär mer om EasyF-systemets tillförlitlighet

Med EasyF, sker anslutning mellan koaxialkabeln och fördelaren genom ett automatiserat system för att få kontakt med både skärm och innerledare , utan lödning eller F-kontakt

- Alltid som ny: enhetens livslängd förlängs genom sin konstruktionen med EasyF
- Minskad felfrekvens: vanligtvis uppstår fel genom kall-lödningar
- Elektromagnetisk optimering: för höga frekvenser
- Vårt stora engagemang för miljön: föroreningar som orsakas av lödningsprocessen elimineras och materialåtgång minskar

Applikationsexempel

(Klicka för att se bilden)

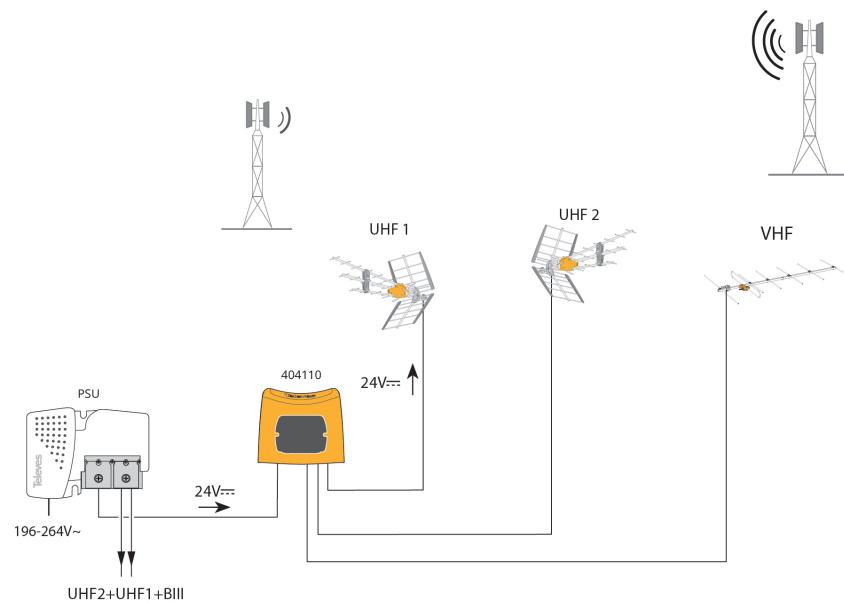

Tekniska specifikationer

Connectors		"EasyF" type			
Number of inputs		3			
Number of outputs		1			
Bands		VHF			
Frequency range	MHz	47 ... 254			
Frequency range	MHz	--	470 ... 790	470 ... 790	
IN (VHF) -> OUT attenuation	dB	1,5	> 40	> 40	
IN (UHF) -> OUT attenuation	dB	> 40	5,5	5,5	
Return losses (typ.)	dB	10	10	10	
Operating temperature	°C	-5 ... 45			
Protection index (IP)		23			