


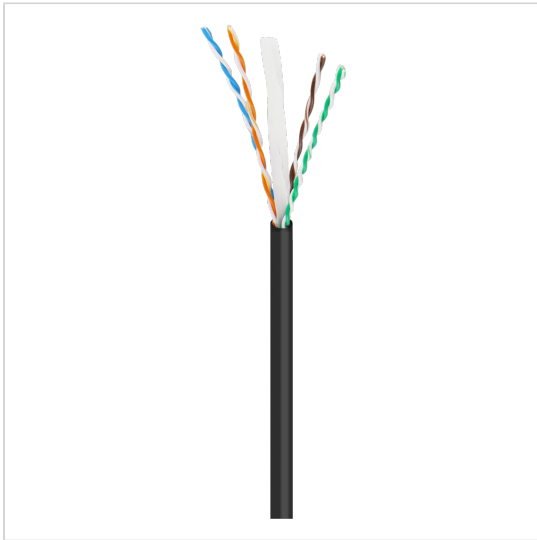

Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Cable de datos DK6000 U/UTP Cat 6 Fca PE 24AWG

Cable de datos de categoría 6 y Euroclase Fca, de tipo U/UTP (sin blindaje), con conductor de cobre y cubierta de PE en color negro.

Se suministra en caja dispensadora de 305m.

Ref.212201

Ref. lógica

CAT6PE305W

EAN13

8424450183298

Destaca por

- Cable de datos tipo U/UTP
- Conductor central de cobre sólido (24AWG)
- Compatible con tecnología PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permitiendo alimentar dispositivos de red a través del propio cable
- Aislamiento del conductor de cobre PE (Polietileno) de 0,95mm de diámetro
- Cubierta exterior PE (Polietileno) con 0,51mm de espesor y un diámetro de 6,2mm
- Velocidad nominal del 72%

Descubre

Categoría 6

El cable de tipo Cat 6 cumple el estándar de cables para Gigabit Ethernet siendo retrocompatible con los estándares de categorías inferiores (Cat 5/5e y Cat 3). La categoría 6 evoluciona sobre la categoría 5E, permitiendo alcanzar frecuencias de transmisión de hasta 250 MHz (en cada par) y con una velocidad de hasta 1Gbps de transferencia. Posee además características y especificaciones para evitar la diafonía (o crosstalk). Este tipo de cable de datos se utiliza para instalaciones 10Base-T, 100Base-T y 1000Base-T (Gigabit Ethernet).

Nuestros cables de categoría 6 se caracterizan por:

- Cumplen TIA/EIA-568B.2-1
- Relleno tipo Crucifix
- Velocidad de transferencia de hasta 1Gbps
- Ancho de banda de hasta 250 MHz y hasta 400MHz en algunas referencias
- Posee hilo de rasgado para su fácil apertura
- Impedancia de 100 ohmios
- Resistencia máxima por conductor, menor a 9,38 ohmios/100m

Compatibilidad de conectores RJ45 con cables de datos Televés:

Referencia		219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102	212330
Conectores Hembra	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X	X	OK
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	OK*
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	OK*
	209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	OK*
Conectores Macho	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	OK*
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	OK	X	X	OK*
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK	**	OK*

OK Compatible

OK* Compatible, pero existen opciones mejores


X Incompatible

** Compatibilidad mecánica

Información adicional

(Haga clic para ver la imagen)

Detalles de montaje

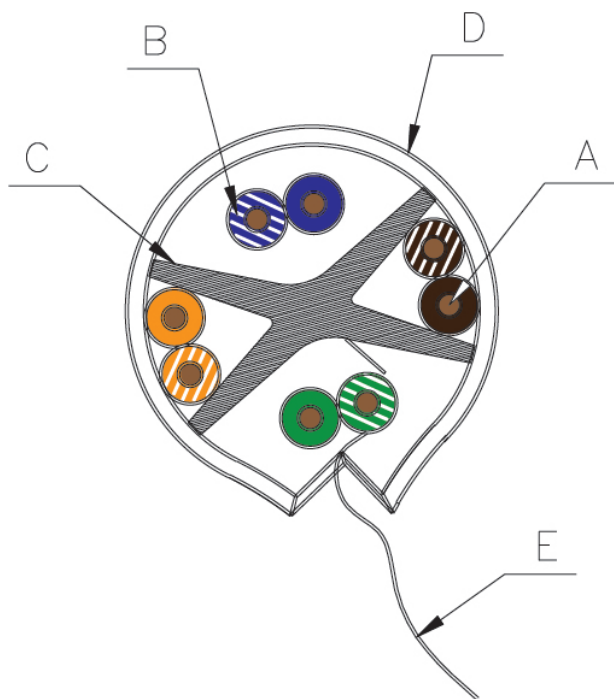

VISTA EN DETALLE DE LA SECCIÓN DEL CABLE

- A. Conductor interno
- B. Aislamiento conductor interno
- C. Relleno Crucifix
- D. Cubierta exterior
- E. Hilo de rasgado

Especificaciones técnicas

Tipo		U/UTP																	
Euroclase		Fca																	
Categoría		Cat 6																	
Ancho de banda de transmisión		250MHz																	
Velocidad de transferencia		1Gbps																	
Diámetro Conductor	mm	0,51																	
Material Conductor		Cobre sólido																	
Tipo de conductor AWG		24																	
Diámetro Aislamiento del conductor	mm	0,95																	
Material Aislamiento del conductor		Polietileno																	
Relleno Crucifix		Si																	
Diámetro Cubierta exterior	mm	6,2																	
Material Cubierta exterior		PE																	
Espesor Cubierta exterior	mm	0,55																	
Hilo de rasgado		Si																	
Spark Test	Vac	3000																	
Impedancia nominal	Ω	100																	
Resistencia conductor	Ω/100m	< 9,38																	
Velocidad nominal	%	72																	
Temperatura de funcionamiento	°C	-40 ... 80																	
Frecuencias		1 MHz	4 MHz	8 MHz	10 MHz	16 MHz	20 MHz	25 MHz	31,25 MHz	62,5 MHz	100 MHz	200 MHz	250 MHz						
Atenuación (max.)	dB/100m				2	3,8	5,3	6	7,6	8,5	9,5	10,7	15,4	19,8	29	32,8			
NEXT (min.)	dB/100m				74,3	65,3	60,8	59,3	56,2	54,8	53,3	51,9	47,4	44,3	39,8	38,3			
PS NEXT (min.)	dB/100m				72,3	63,3	58,8	57,3	54,2	52,8	51,3	49,9	45,4	42,3	37,8	36,3			
ACR-N (min.)	dB/100m				72,3	61,5	55,5	53,3	48,6	46,3	43,8	41,2	32	24,5	10,8	5,5			
PS ACR-N (min.)	dB/100m				70,3	59,5	53,5	51,3	46,6	44,3	41,8	39,2	30	22,5	8,8	3,5			
ACR-F (min.)	dB/100m				67,8	55,8	49,7	47,8	43,7	41,8	39,8	37,9	31,9	27,8	21,8	19,8			

PS ACR-F (min.)	dB/100m		64,8	52,8	46,7	44,8	40,7	38,8	36,8	34,9	28,9	24,8	18,8	16,8	
Pérdidas de retorno (min.)	dB		20	23	24,5	25	25	25	24,3	23,6	21,5	20,1	18	17,3	