



Televés se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

Amplificateur Multibande MiniKom F 4 entrées: FM- BIII/DAB-UHF-UHF

Station d'amplification de 4 entrées (FM-BIII/DAB-UHF-UHF) pour systèmes MATV. Amplification séparée pour garantir l'absence d'intermodulation entre les bandes, et atténuateurs indépendants.

Réf.539201

Art.Nr	MVN437
EAN13	8424450144107

Vous aimerez


- Amplification séparée qui améliore le niveau de sortie sans provoquer d'interférences entre les bandes
- Atténuateurs de niveau sur chaque entrée (0-20 dB), avec technologie de diodes PIN
- Gain configurable par switch (fort/faible) et haut niveau de sortie
- Chassis à blindage élevé, fabriqué en Zamak

Principales caractéristiques

- Connecteurs F
- LED témoin de signal en sortie
- Sortie test (-30 dB)
- Interrupteur pour l'alimentation de préamplificateurs ou de systèmes BOSS
- Fixation murale

Exemple d'application

(Cliquez pour voir l'image)

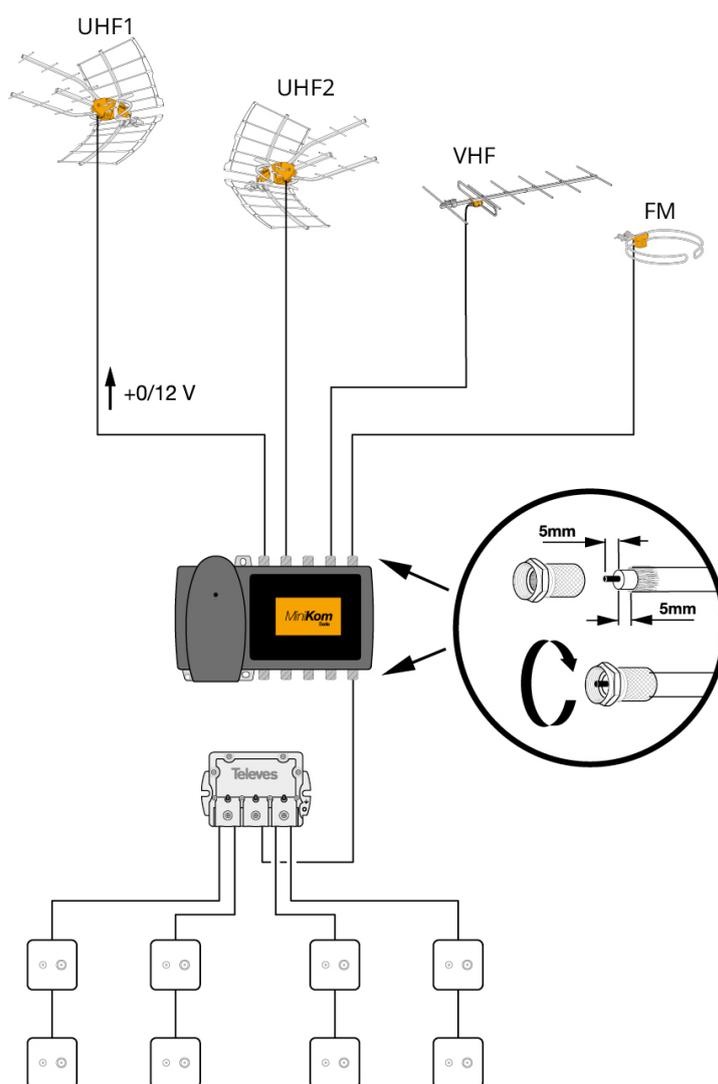

NOTE: Pour éviter d'éventuelles pannes, il est recommandé de ne pas alimenter l'amplificateur tant que l'installation n'est pas terminée.

Caractéristiques techniques

Inputs		Band	FM	BIII/DAB	UHF1	UHF2							
Frequency range		MHz	88-108	174-400	470-862	470-862							
Gain (low/high)		dB	15	20/30	27/37	27/37	Gain adjustment range		dB	0-20	0-20	0-20	0-20
Output level	DIN45004B (low/high)		112/114		116/117	116/117							
	EN50083	IMD3 (low/high)	109/111		113/114	113/114							
		IMD2	103		-	-							
Noise figure (Low/High)		dB	9	6,5/7	8/9,5	8/9,5							
Power on inputs		Vdc	-	12	12	-							
Max current through inputs		mA	-	70	70	-							
AC Power consumption		W	9										