


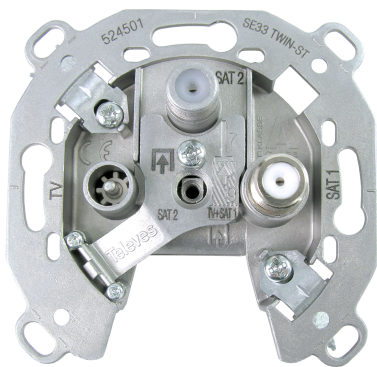

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Presa terminale 3 connettori: TV/FM-SAT1-SAT2

Presa terminale da tre connettori e 2 ingressi. E' fatta da due connettori F: quello della parte inferiore destra SAT1 per il segnale satellite dell'ingresso 1 (filtrata), e quello della parte superiore SAT2 per il segnale satellite e terrestre dell'ingresso 2 (tutta la banda 5-2400MHz). Nella parte inferiore sinistra si trova il connettore IEC maschio per la radio (FM) e TV terrestre, proveniente dall'ingresso 1 della presa.

La parte inferiore del telaio è aperta.

Art.524501

ID.NR

SE33TWIN-ST

EAN13

8424450188606

Distingui per

- Filtro separatore ad elevato taglio tra il terrestre e il satellite: il segnale SAT viene filtrato nel connettore IEC FM/TV, mentre l'FM/TV terrestre viene filtrato nel connettore F del satellite SAT1.
- Produzione automatizzata in linea robotizzata
- Elevata schermatura
- Ottimo isolamento tra le uscite

Caratteristiche principali

- Costruita in Zamak, di grande resistenza
- Passaggio DC dal connettore SAT verso l'ingresso
- Compatibile con il cavo coassiale con guaina di Ø 5...6,9mm

Scopri

Prese Televes: Fissaggio senza vite

Una presa di classe A piena di vantaggi:

- L'anima del cavo si collega con una semplice spinta, non è necessario stringere alcuna vite, ma con una forza di serraggio equivalente
- Supporta diametri relativi all'anima del cavo tra 0,65 e 1,2 mm e diametro esterno del cavo da 5 a 6,9 mm
- Guida conica, tipo connettore F, per inserire facilmente l'anima del cavo.
- Ampio margine nella lunghezza dell'anima (da 5 a 15mm) che rende difficile il corto tra la stessa e la maglia.
- Pinza basculante e autoportante dall'apertura totale
- Il morsetto è costituito da 3 file dentate in 9 mm per un perfetto fissaggio della maglia
- Perforazione del circuito stampato per rendere compatibile la vite di fissaggio dei rivestimenti
- Bordi arrotondati per evitare tagli
- Schermature Classe A

Inoltre, questa gamma di prodotti presenta numerose incisioni sul telaio:

- Contrassegnato CE
- Riferimento numerico e logico
- Indicazioni di ingresso e uscita
- Dimensioni di taglio del cavo

Caratteristiche tecniche

##		##
Numero di connettori		3
Connettore R/TV		"IEC" maschio
Connettore SAT1		"F" femmina
Connettore SAT2		"F" femmina
##		No
Bandes		TV SAT 1 SAT 2
Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 862 950 ... 2400 5 ... 2400
Isolamento tra uscite	dB	> 20 > 30 > 30
Attenuazione: Connettore R/TV	dB	1 -- --
Attenuazione: Connettore SAT1	dB	-- 1,5 --
Attenuazione: Connettore SAT2	dB	-- -- 1
Passaggio DC		SAT Ing.
Corrente massima	mA	500