


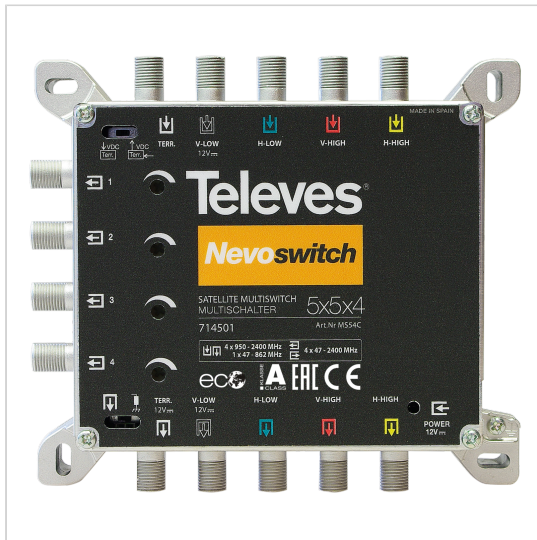

Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

NevoSwitch 5 wejść - 4 wyjścia

Kiedy jakość ma znaczenie

5-wejściowy multiswitch (jedno wejście naziemne oraz cztery polaryzacje satelitarne) z 4 wyjściami użytkownika, kaskadowalny, z 12dB potencjometrem na każdym wyjściu użytkownika. Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika).

Nr.Kat.714501

Nr.Art

MS54C

EAN13

8424450172711

Cechy wyróżniające


- Potencjometr (12dB) w każdym wyjściu. Niezależne ustawienie poziomu wyjścia dla każdego użytkownika
- Przełącznik do zasilania przedwzmacniaczy naziemnych lub do przejścia zasilania
- Zasilanie bezpośrednio z odbiornika satelitarnego (bez potrzeby stosowania oddzielnego zasilacza*)
- Zasilanie zdalne poprzez VL
- Przejście zasilania pomiędzy wszystkimi wejściami oraz kaskadami
- Aktywne pasmo naziemne
- Wysoka jakość: wyprodukowane w Europie



Ogólna charakterystyka

- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- Dostępny tryb ECO
- Przełącznik do zmiany trybu działania (kaskadowy lub końcowy)
- Zasilanie 12V
- Mały pobór prądu

Przykład zastosowania

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)

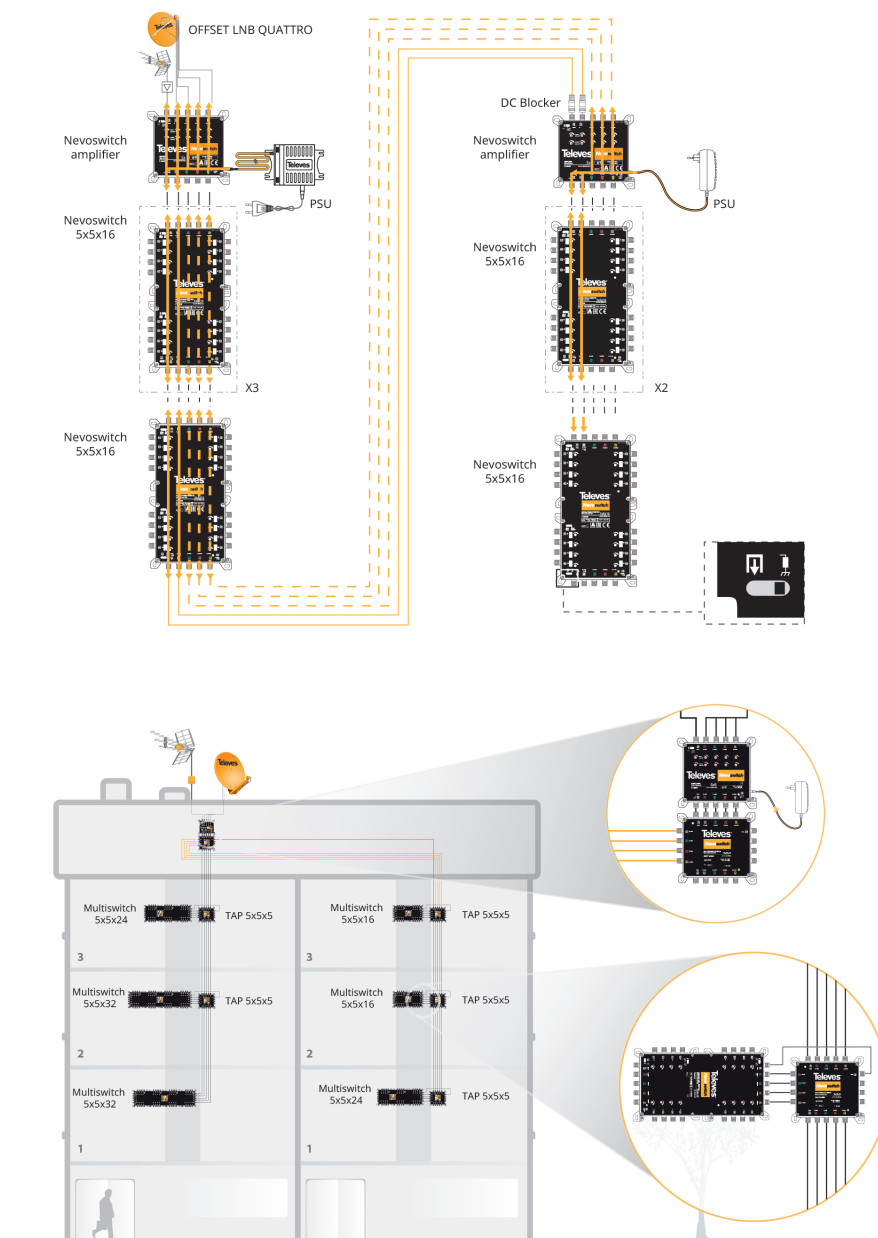

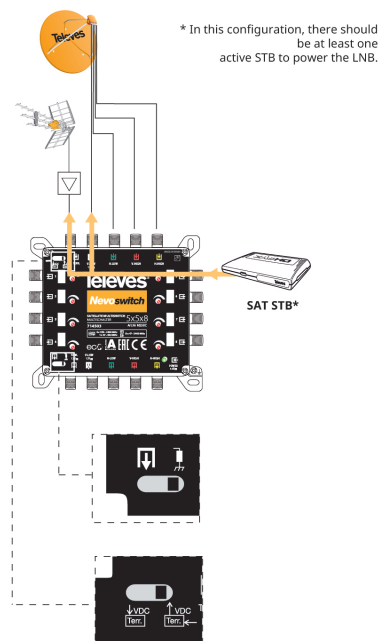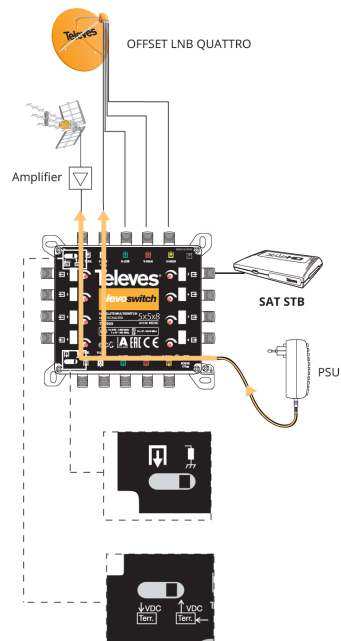

Specyfikacje techniczne

Liczba wejść		5
Liczba wyjść kaskadowych		5
Liczba wyjść użytkownika		4
Zakres częstotliwości TERR.	MHz	47 ... 862
Zakres częstotliwości SAT.	MHz	950 ... 2400
Poziom wejściowy TERR.	dBμV	92
Poziom wejściowy SAT.	dBμV	105
Straty przejścia TERR.	dB	2
Straty przejścia SAT.	dB	1,5 ... 4
Straty odgałęzienia 1...8 TERR.	dB	2
Straty odgałęzienia 1...8 SAT.	dB	1
Zakres regulacji odgałęzienia	dB	0 ... 12
Izolacja H/V	dB	> 30
Izolacja użytkownika	dB	> 25
Napięcie zasilania	Vdc	12
Maks. prąd (PSU)	mA	40
Maks. prąd (STB)	mA	35
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Indeks ochronny		20