



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

NevoSwitch 9 wejść - 8 wyjść

Kiedy jakość ma znaczenie

9-wejściowy multiswitch (1 wejście naziemne oraz 8 wejść dla dwóch satelitów, z czterema polaryzacjami każdy) z 8 wyjściami użytkownika. Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika).

Nr.Kat.714601

Nr.Art

MS98C

EAN13

8424450173077

Cechy wyróżniające


- Przełącznik Low Gain (LG) / High Gain (HG) 10dB do tłumienia sygnału na wejściu satelitarnym dla każdej grupy 8 użytkowników
- Zasilanie zdalne poprzez VL
- Przejście zasilania pomiędzy wszystkimi wejściami i kaskadami
- Kompatybilny z aplikacjami z kanałem zwrotnym
- Wysoka jakość: wyprodukowane w Europie

Ogólna charakterystyka


- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamek)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- Dostępny tryb ECO
- Przełącznik do zmiany trybu działania (kaskadowy lub końcowy)
- Zasilanie 12V
- Mały pobór prądu

Przykład zastosowania

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)

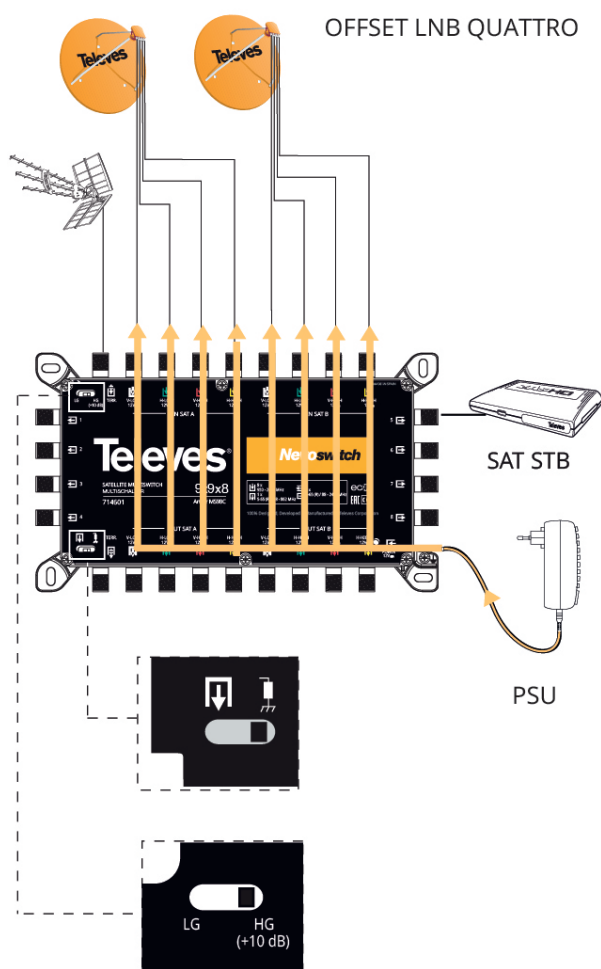

PROSTA INSTALACJA

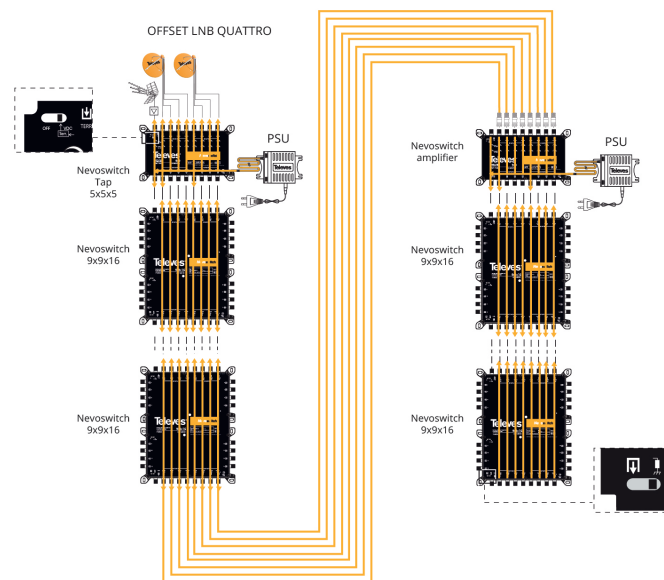

TOPOLOGII KASKADY

Specyfikacje techniczne

Liczba wejść		9
Liczba wyjść kaskadowych		9
Liczba wyjść użytkownika		8
Zakres częstotliwości TERR.	MHz	88 ... 862
Zakres częstotliwości SAT.	MHz	950 ... 2400
Poziom wejściowy TERR.	dBμV	90
Poziom wejściowy SAT.	dBμV	112
Straty przejścia TERR.	dB	2
Straty przejścia SAT.	dB	2 ... 5
Straty odgałęzienia 1...8 TERR.	dB	4
Straty odgałęzienia 1...8 SAT.	dB	0
Izolacja H/V	dB	> 30
Izolacja użytkownika	dB	> 25
Napięcie zasilania	Vdc	12
Maks. prąd (PSU - LG)	mA	40
Maks. prąd (PSU - HG)	mA	85
Maks. prąd (STB)	mA	35
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Indeks ochronny		20