



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Wzmacniacz NevoSwitch 13 wejść 27/31dB

13-wejściowy wzmacniacz NevoSwitch (jedno wejście naziemne oraz cztery polaryzacje z trzech satelitów), który pozwala zwiększyć liczbę użytkowników instalacji poprzez optymalizację sygnału. Wzmocnienie ok. 27dB w paśmie naziemnym i 31dB w paśmie satelitarnym. Kompatybilny z kanałem zwrotnym (pasywny).

Nr.Kat.714709

Nr.Art

MS1327VGQ

EAN13

8424450173510

Cechy wyróżniające


- Wysoki poziom wyjściowy
- Przełącznik do zasilania przedwzmacniaczy (VDC); bez zasilania (OFF)
- Regulacja wzmocnienia w każdym toru (do 0...- 20dB) oraz nachylenia (do 0...-12dB)
- Zasilanie poprzez wejście/wyjście VL

Ogólna charakterystyka

- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamek)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- Zasilanie 12V
- Mały pobór prądu

Przykład zastosowania

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)

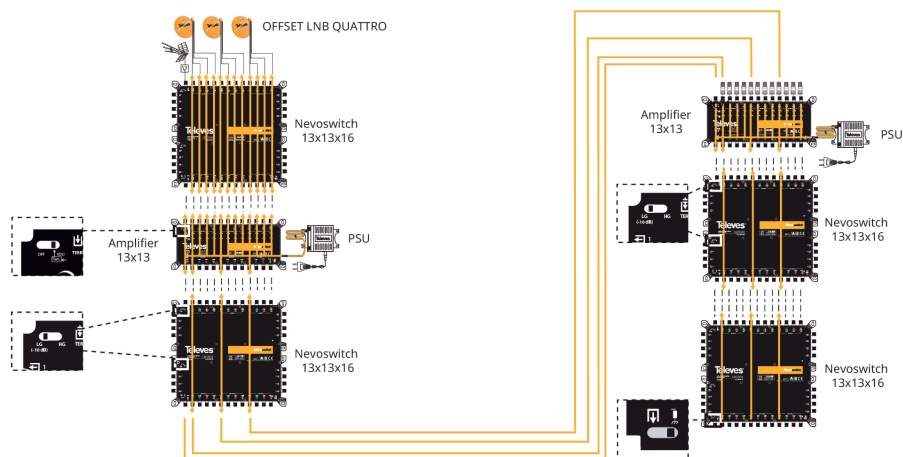

Specyfikacje techniczne

Liczba wejść		13
Liczba wyjść		13
Pasma		TERR SAT
Zakres częstotliwości	MHz	88 ... 862 950 ... 2400
Poziom wyjściowy	dBμV	112 119
Zysk	dB	27 30
Zakres regulacji wzmacnienia	dB	0 ... 20
Korekcja	dB	0 ... 12
Izolacja	dB	> 30
Napięcie zasilania	Vdc	12 ... 18
Maks. zużycie prądu (@12V)	mA	865
Maks. zużycie prądu (@18V)	mA	580
Zużycie przy maks. mocy	W	10,4
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Stopień ochrony (IP)		20