


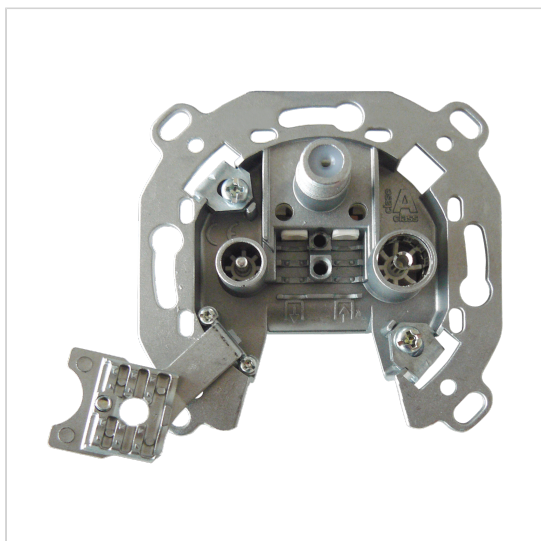

*A Televes reserva o direito de modificar o produto*

## Tomada terminal multimédia 3 conectores: FM-TV-DATA

Tomada terminal com três conectores. Na parte esquerda inferior um CEI macho para TV terrestre, na inferior direita um CEI fêmea para FM (radio) e na superior central um conector F para dados multimédia.

Especialmente desenhada para operadores, é compatível com DOCSIS 3.1.

**Ref.524001**

**Art.Nr**

KME04ST

**EAN13**

8424450135754

### Destaca-se por

- Fabricação automatizada em linha robotizada
- Alta blindagem
- Alto isolamento entre saídas

### Características principais

- Fabricada em Zamak, de grande resistência
- Compatível com cabos coaxiais de diâmetro de cobertura Ø 5...6,9mm

### Descubra

## Tomadas Televes: Fixação automática

Uma tomada de classe A com muitas vantagens:

- O contacto do vivo é feito de forma automática, apenas com a inserção do mesmo
- Admite diâmetros do vivo entre 0,65 a 1,2mm e diâmetros exteriores do cabo de 5 a 6,9mm
- Guia cónico, tipo conector F, para facilitar a inserção do vivo
- Admite um comprimento do vivo variável (5 a 15mm) que evita os curto-circuitos entre a malha e o vivo

- Abraçadeira basculante e auto estável de abertura total
- Abraçadeira com 3 filas dentadas de 9mm para uma perfeita fixação do cabo coaxial
- Circuito impresso perfurado para adaptação a vários tipos de parafusos de fixação dos embelezadores
- Acabamento cuidado para evitar acidentes
- Isolamento Classe A

Gama de produto com várias marcações no próprio chassis:

- Marcação CE
- Referência numérica e lógica
- Indicação de entradas e saídas
- Dimensão aconselhada do cabo coaxial descarnado

## Especificações técnicas

|                          |     |                                     |
|--------------------------|-----|-------------------------------------|
| ##                       |     | ##                                  |
| Número de conectores     |     | 3                                   |
| Conector R               |     | "CEI" fêmea                         |
| Conector TV              |     | "CEI" macho                         |
| Conector DATA            |     | "F" fêmea                           |
| ##                       |     | Não                                 |
| Bandas                   |     | FM TV DATA                          |
| Margem de frequências    | MHz | 87 ... 1218 111 ... 1218 5 ... 1218 |
| Rejeição entre saídas    | dB  | > 30 > 30 > 30                      |
| Atenuação: Conector R    | dB  | 7 -- --                             |
| Atenuação: Conector TV   | dB  | -- 8 --                             |
| Atenuação: Conector DATA | dB  | -- -- 3,6                           |
| Passagem DC              |     | SAT□Entr.                           |
| Corrente máxima          | mA  | 350                                 |