



Televes оставляет за собой право изменять продукт

NevoSwitch 5 входов - 4 выхода

Когда важно качество

Мультисвич на 5 входов (один эфирный и четыре спутниковых) и 4 пользовательских выхода, каскадируемые, с аттенуацией 12 дБ на пользовательский выход.

Встроенный переключатель позволяет переключать его в оконечный (схема "звезда") или проходной режим.

Мод. 714501

Art.Nr	MS54C
EAN13	8424450172711

Отличается


- Потенциометр (12 дБ) на каждом пользовательском выходе для индивидуальной настройки уровня
- Переключатель для подачи питания на предусилители или для прохода тока
- Возможность питания непосредственно от спутникового приемника без использования блока питания*
- Удаленное питание через линию VL
- Проход тока между всеми входами и каскадами
- Активный эфирный тракт
- Европейские дизайн, качество и производство



Основные характеристики

- Очень компактный
- Сделано из сплава ZAMAK
- Цветная маркировка входов и выходов
- Наличие режима ECO
- Переключатель режима: проходной/оконечный
- Питание 12 В
- Пониженное потребление

Пример применения

(Нажмите, чтобы увидеть картинку)

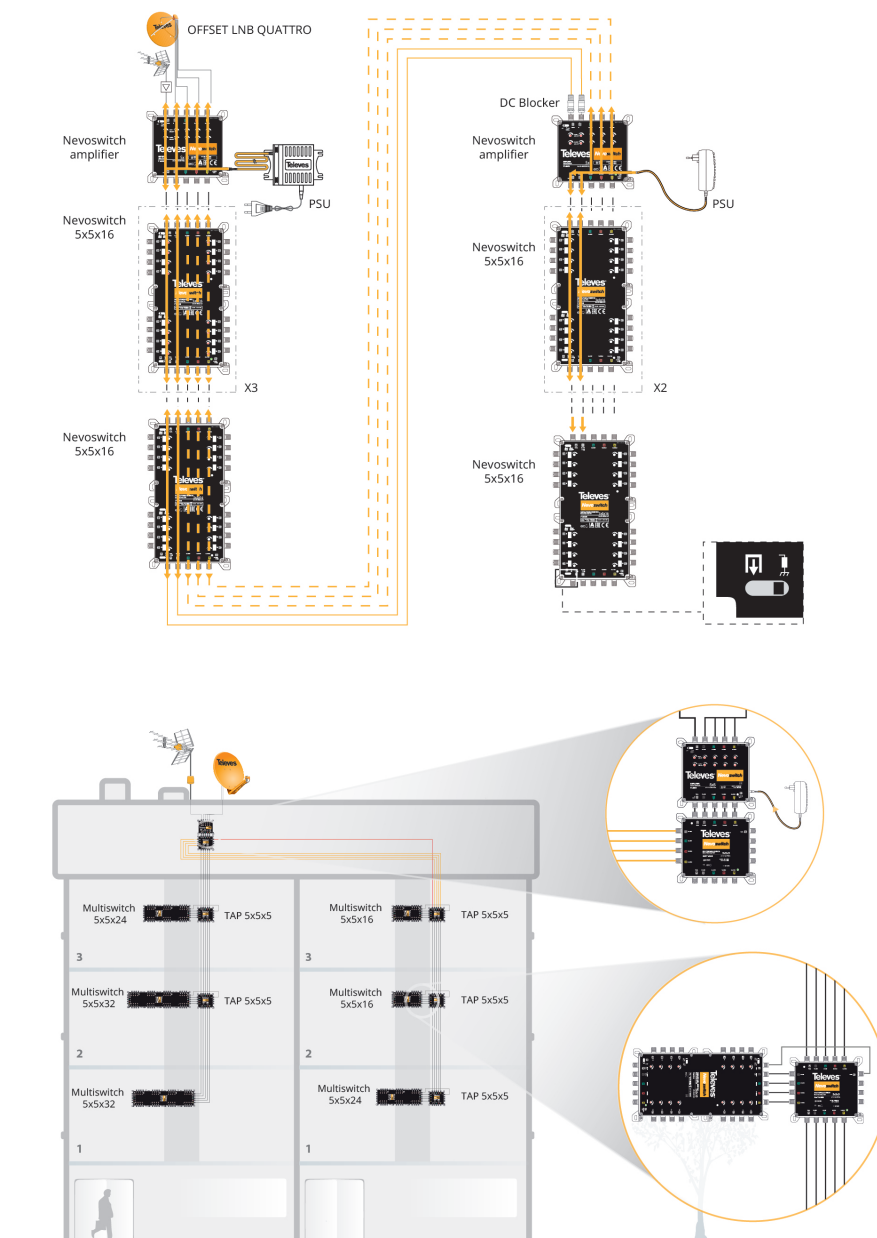

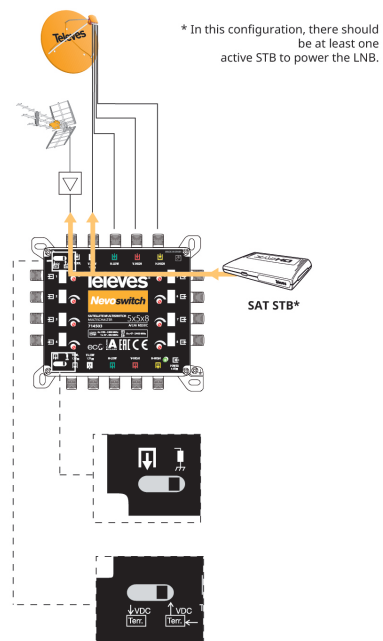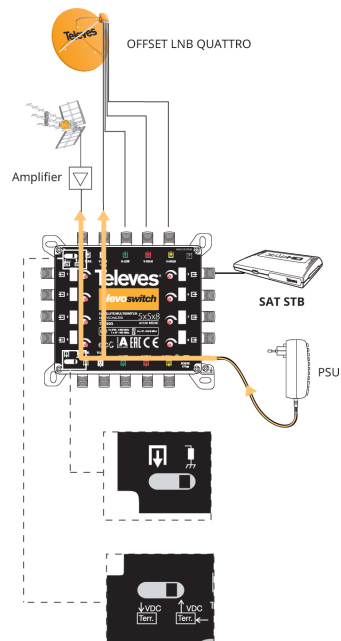

Технические характеристики

Но входов		5
Количество каскадных выходов		5
Количество выходов пользователей		4
Частотный диапазон TERR.	MHz	47 ... 862
Частотный диапазон ПЧ	MHz	950 ... 2400
Входной уровень TERR.	dBμV	92
Входной уровень ПЧ	dBμV	105
Проходные потери TERR.	dB	2
Проходные потери ПЧ	dB	1,5 ... 4
Потери ответвления 1...8 TERR.	dB	2
Потери ответвления 1...8 ПЧ	dB	1
Диапазон регулировки ответвления	dB	0 ... 12
Развязка Н/V	dB	> 30
Развязка пользователя	dB	> 25
Напряжение питания	Vdc	12
Макс. потребление (PSU)	mA	40
Макс. потребление (STB)	mA	35
Рабочая температура	°C	-5 ... 45
Индекс защиты		20