

Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Tramo inferior basculante, Galvanizado en caliente + Pintura Torre 550 ULTRA - Reforzada

Tramo inferior de 3m para la formación de una torre de la serie 550 ULTRA.

El tramo está pintado en color rojo (RAL 3020).

Al ser un tramo basculante, requiere la instalación de vientos.

Ref.313911

Ref. lógica

TFUSS550XL

EAN13

8424450178959

Destaca por

- Sistema de anclaje mediante placas y tornillos
- Gran rigidez y resistencia mecánica
- Tubo macizo, por lo que no existe corrosión interna
- Altura máxima de la Torre 550 ULTRA: 200m (según condiciones de cálculo)


Características principales

- El tratamiento superficial en galvanizado en caliente ofrece una mayor durabilidad en condiciones de corrosión adversas
- Pintura de color, mediante lacado al horno con polvo electrostático de poliéster

Información adicional

(Haga clic para ver la imagen)

Detalles de montaje

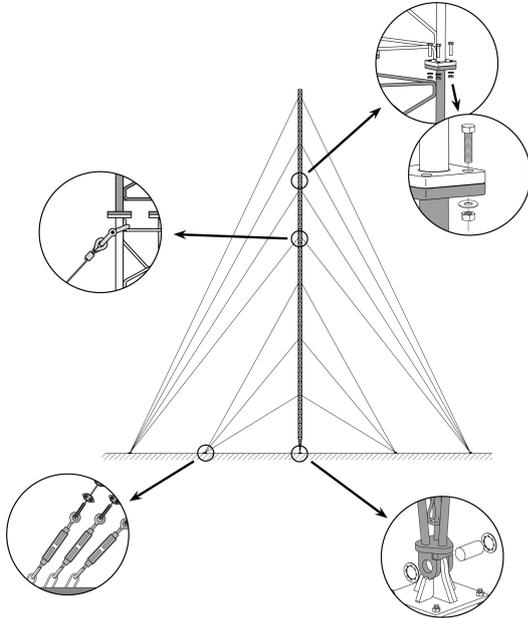

Consiste en fijar a la base el tramo inferior y colocarlo en posición vertical nivelándolo. Posteriormente se van montando los tramos intermedios sucesivos, que estarán equipados con los vientos correspondientes; el montaje se realiza escalando los tramos ya colocados e izando posteriormente el tramo que se va a colocar, ayudándose de utillaje de elevación adecuado.

Especificaciones técnicas

Superficie enfrentada al viento	m ²	0,7
---------------------------------	----------------	-----