



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

Blitzschutz Zubehör für alle BOSS Antennen

Den Blitzschutz installieren Sie am besten kurz nach der Antenne, um Blitzeinschläge die Antennen beschädigen könnten auf den Boden umzuleiten.

Der Blitzschutz kann in einem am Mast befestigen Außengehäuse montiert werden. (Ref. 4163).


Art.Nr USS3000N

Ref.Nr 494702

EAN13 8424450252277

Anwendungsbeispiel

(Klicken Sie hier, um das Bild zu sehen)

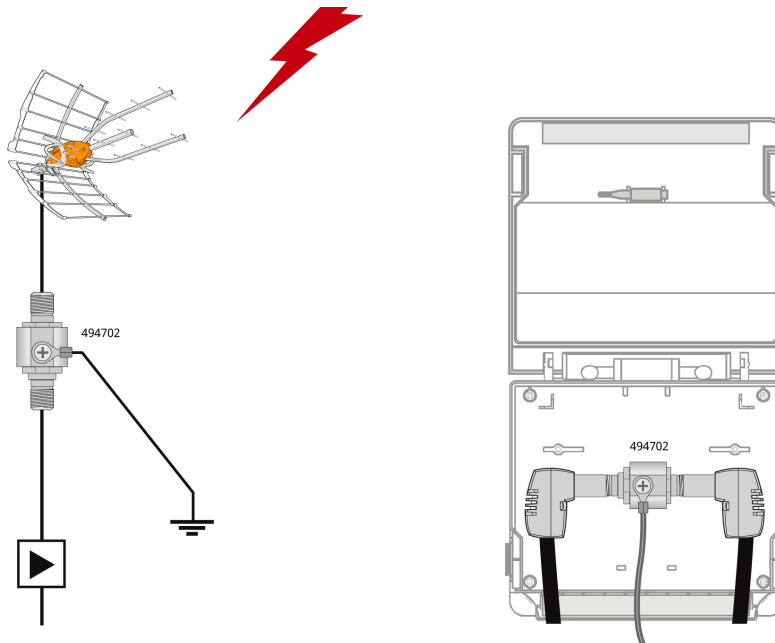

Technische Spezifikationen

| | | |
|---------------------------|--------|------------|
| Frequenzbereich | MHz | 0 - 3000 |
| Durchgangsdämpfung typ. | dB | 0,1 - 0,3 |
| Durchschlagsspannung | V | 90 |
| Hüllkurvenspitzenleistung | W (BT) | 200 |
| Nennableitstoßstrom | kA | 10 |
| Stecker | | "F" |
| Impedanz | Ohm | 75 |
| Temperaturbereich | °C | -40 ... 80 |