



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Centrale larga banda MiniKom F 4 ingressi: FM- BIII/DAB-UHF-UHF

Centrale d'amplificazione da 4 ingressi (FM-BIII/DAB-UHF-UHF) per sistemi MATV. L'amplificazione separata garantisce l'assenza di intermodulazione tra gli ingressi e gli attenuatori indipendenti.

Art.539201

ID.NR	MVN437
EAN13	8424450144107

Distingui per


- Amplificazione separata che migliora il livello di uscita senza causare interferenze tra le bande
- Attenuatori di guadagno ad ogni ingresso (0-20 dB), con tecnologia di diodi PIN
- Guadagno configurabile tramite un interruttore (alto/basso) e alto livello d'uscita
- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak

Caratteristiche principali

- Connettori F
- LED indicatore di segnale in uscita
- Uscita test (-30 dB)
- Switch per l'alimentazione di preamplificatori o sistemi BOSS
- Avvitabile a parete

Esempio di applicazione

(Clicca per vedere l'immagine)

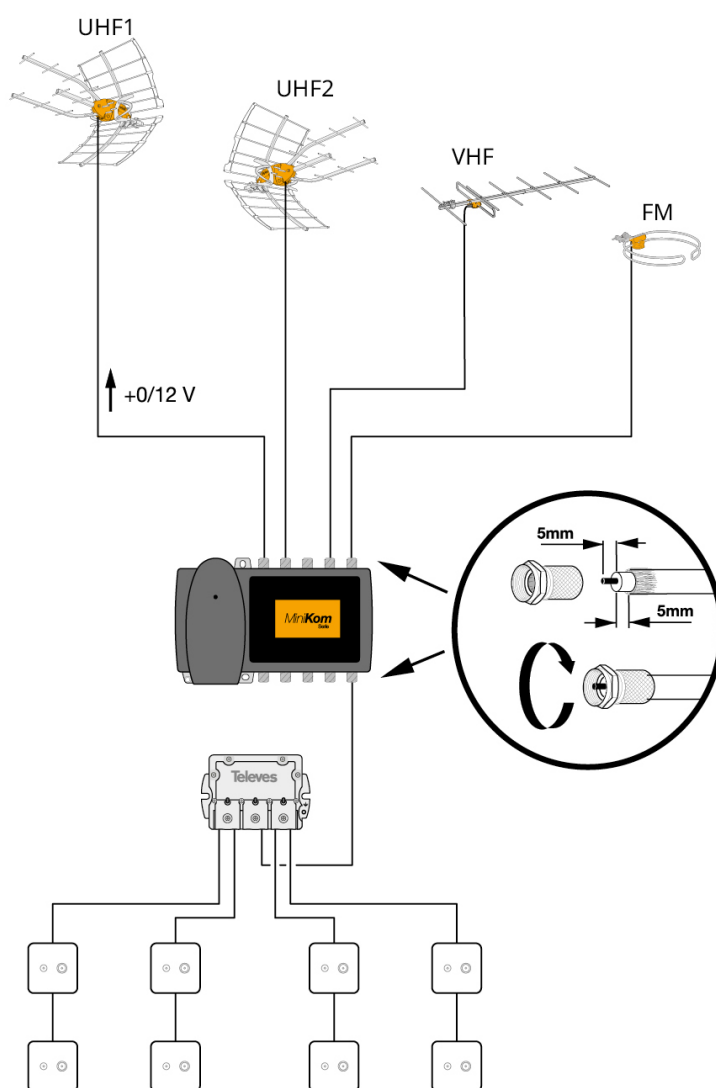

NOTA: Si raccomanda di non alimentare il amplificatore fino a chè non è stata completata l'installazione per evitare possibili avarie.

Caratteristiche tecniche

Inputs			Band	FM	BIII/DAB	UHF1	UHF2								
Frequency range			MHz	88-108	174-400	470-862	470-862								
Gain (low/high)			dB	15	20/30	27/37	27/37	Gain adjustment range			dB	0-20	0-20	0-20	0-20
Output level	DIN45004B (low/high)		dBμV	112/114		116/117	116/117								
	EN50083	IMD3 (low/high)		109/111		113/114	113/114								
		IMD2		103		-	-								
Noise figure (Low/High)			dB	9	6,5/7	8/9,5	8/9,5								
Power on inputs			Vdc	-	12	12	-								
Max current through inputs			mA	-	70	70	-								
AC Power consumption			W	9											