



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

EuroSwitch 9 wejść - 32 wyjścia

Kompaktowe i wydajne w dużych instalacjach

Kompaktowy multiswitch wyposażony w 9 wejść (1 wejście naziemne oraz 8 wejść dla dwóch satelitów, każde z czterema polaryzacjami) i 32 wyjścia użytkownika.

Kompaktowa i zoptymalizowana konstrukcja elektroniczna zapewnia bardzo niskie straty przelotowe oraz w odgałęzieniu. Pozwala to zmniejszyć ilość wymaganych wzmacniaczy do zastosowania w kaskadzie i uzyskać lepiej zbalansowany sygnał, nawet w dużych zbiorczych instalacjach.

Zastosowanie jako multiswitch końcowy (topologia gwiazdy) lub kaskadowy (ustawienie za pomocą przełącznika). Wyposażony w przełącznik do aktywacji technologii TForce, która automatycznie dostosowuje sygnał naziemny i utrzymuje go na stałym poziomie pomimo różnic w odbiorze.

RED compliant

Nr.Kat.719605

Nr.Art

MSE932C

EAN13

8424450223925

Cechy wyróżniające


- Bardzo kompaktowe wymiary i waga, nawet w modelach z dużą liczbą wyjść
- Bardzo niskie straty przelotowe i w odgałęzieniu
- Doskonała izolacja pomiędzy wejściami i wyjściami
- Wyposażone w technologię TForce - naziemny poziom wyjściowy jest automatycznie dostosowywany (TERR. AMP. ACTIVE) do optymalnego poziomu
- Przełącznik Low Gain (LG) / High Gain (HG) 10dB do tłumienia sygnału na wejściu satelitarnym dla każdej grupy 8 użytkowników
- Dwie opcje zasilania: z zasilacza lub z kaskady poprzez wejścia lub wyjścia satelitarne
- 100% europejski design, jakość i produkcja

Ogólna charakterystyka

- Wysokie ekranowanie (klasa A). Obudowa wykonana z odlewu (zamek)
- Przełącznik do przełączania między trybami kaskadowym i końcowym
- Niskie zużycie prądu w standardowych warunkach. Ponadto tryb ECO zmniejsza zużycie w miarę zmniejszania się liczby podłączonych użytkowników
- Szeroki zakres zasilania 12-18V, dzięki czemu są kompatybilne z większością istniejących systemów
- Przejście zasilania między wszystkimi wejściami i kaskadami
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu

Przykład zastosowania

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)

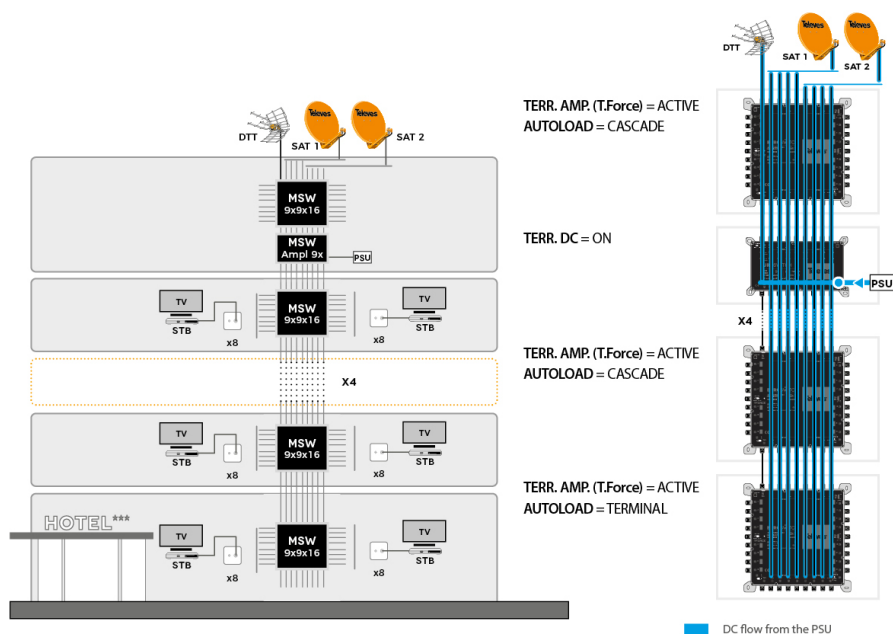

Instalacja w średniej wielkości hotelu (2 satelity)

Konwertery, antena naziemna oraz cała kaskada zasilane są z jednego zasilacza 3A. W przypadku zastosowania wzmacniacza będzie to zalecany element, do którego należy podłączyć zasilacz.

Specyfikacje techniczne

Liczba wejść		9
Liczba wyjść kaskadowych		9
Liczba wyjść użytkownika		32
Zakres częstotliwości TERR.	MHz	88 ... 862
Zakres częstotliwości SAT.	MHz	950 ... 2400
Poziom wejściowy TERR.	dBμV	80 ... 110
Poziom wejściowy SAT.	dBμV	65 ... 112
Straty przejścia TERR.	dB	< 5
Straty przejścia SAT.	dB	4 ... 6,5
Straty odgałęzienia TERR. Aktywny	dB	3
Straty odgałęzienia TERR. Pasywny	dB	35
Straty odgałęzienia SAT. HG	dB	0
Straty odgałęzienia SAT. LG	dB	14 ... 8
Poziom wyjściowy 10Ch DVB-T	dBμV	78
Izolacja H/V	dB	> 50
Izolacja użytkownika	dB	> 30
Napięcie zasilania	Vdc	12 ... 18
Maks. prąd (PSU - TERR ACT.)	mA	115 * ¹
Maks. prąd (PSU - TERR PAS.)	mA	5
Maks. prąd (STB)	mA	85
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Stopień ochrony (IP)		20