



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Amplificador de vivienda "F" (DC) 2 salidas: VHF/UHF - LTE790 Ready

Amplificador de vivienda de 2 salidas, para ampliar la red doméstica de televisión terrestre.

Incorpora filtrado LTE790/4G y alimentación por la entrada para preamplificadores o un sistema BOSS.

Ref.553241

Ref. lógica

EAN13

8424450169971

Destaca por


- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Fuente conmutada integrada de alto rendimiento: consumo reducido (40% menos que un amplificador estándar)
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad

Características principales

- Control de ganancia manual, protegidos por una tapa abatible
- Switch ON/OFF de paso de DC, para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS
- Atornillable en pared
- Conectores "F"

Notas de aplicación

(Haga clic para ver la imagen)

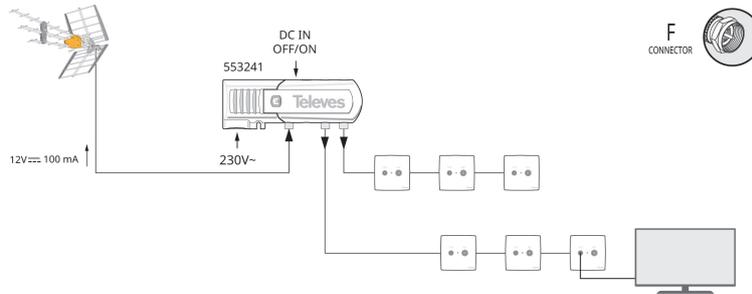

Especificaciones técnicas

Número de salidas		2
Salida TV		No
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 790
Ganancia	dB	20
Nivel de salida DIN45004B	dB μ V	110
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB	dB μ V	117
Figura de ruido	dB	6
Tensión de alimentación entradas	Vdc	12
Corriente max entrada	mA	100
Voltaje de entrada	Vac	196 ... 253
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz
Corriente máx.	mA	34
Consumo potencia máx.	W	3,6
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección		20