



Televés se reserva el derecho de modificar el producto

Amplificador Quattro EuroSwitch/NevoSwitch 27/31dB, 5 entradas (1 satélite)

Amplificador compatible con las gamas EuroSwitch y NevoSwitch, de 5 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades Quattro de un satélite) que permite aumentar el número de usuarios de la instalación optimizando la señal que le llega a cada uno. Amplificación aprox de 27dB en terrestre y 31dB en satélite.

Ref.714509

Ref. lógica

MS530VGQ

EAN13

8424450173398

Destaca por


- Nivel de salida elevado
- Interruptor para alimentar previos terrestres (VDC) o no (OFF)
- Ajuste de la ganancia (20dB) y la pendiente (12dB) de manera individualizada
- La alimentación se lleva a cabo por la entrada/salida VL

Características principales

- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Alimentación a 12/18V
- Consumo reducido

Notas de aplicación

(Haga clic para ver la imagen)

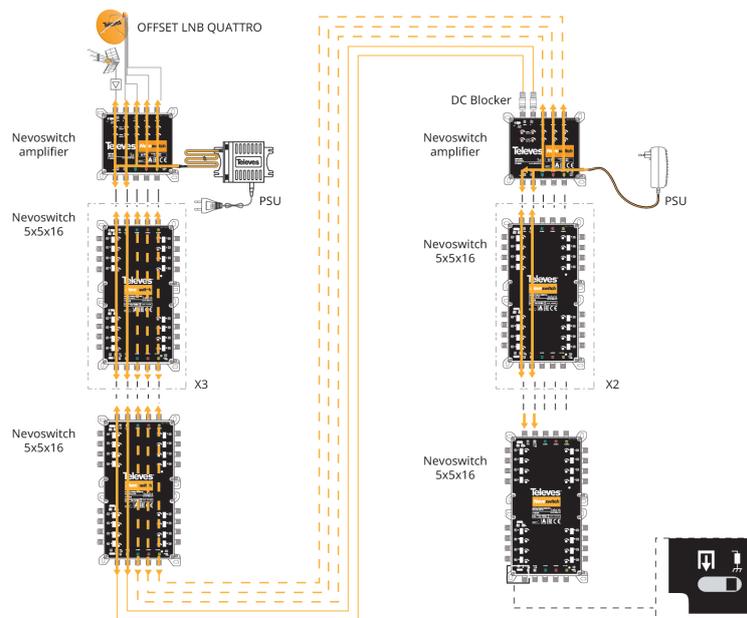

Especificaciones técnicas

Número de entradas		5			
Número de salidas		5			
Bandas			TERR	SAT	
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 862	950 ... 2400		
Nivel de salida	dB μ V		114	118	
Ganancia	dB		27	31	
Margen de regulación de ganancia	dB	0 ... 15			
Regulación de la pendiente	dB	0 ... 12			
Aislamiento	dB	> 25			
Tensión de alimentación	Vdc	12 ... 18			
Consumo de corriente max (@12V)	mA	400			
Consumo de corriente max (@18V)	mA	265			
Consumo potencia máx.	W	4,8			
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45			
Índice de protección (IP)		20			