

Televes se reserva el derecho de modificar el producto

## Tramo intermedio, Galvanizado en caliente + Pintura

### Torre 550 ULTRA - Reforzada

Tramo intermedio de 3m para la formación de una torre de la serie 550 ULTRA.

<b>Ref.314010</b>	Color rojo (RAL 3020)
<b>Ref. lógica</b>	TMIT550XLR
<b>EAN13</b>	8424450178973
<b>Ref.314011</b>	Color blanco (RAL 9002)
<b>Ref. lógica</b>	TMIT550XLW
<b>EAN13</b>	8424450178980

### Destaca por

- Sistema de anclaje mediante placas y tornillos
- Gran rigidez y resistencia mecánica
- Tubo macizo, por lo que no existe corrosión interna
- Altura máxima de la Torre 550 ULTRA: 200m (según condiciones de cálculo)


### Características principales

- El tratamiento superficial en galvanizado en caliente ofrece una mayor durabilidad en condiciones de corrosión adversas
- Pintura de color, mediante lacado al horno con polvo electrostático de poliéster

### Información adicional

(Haga clic para ver la imagen)

## Detalles de montaje

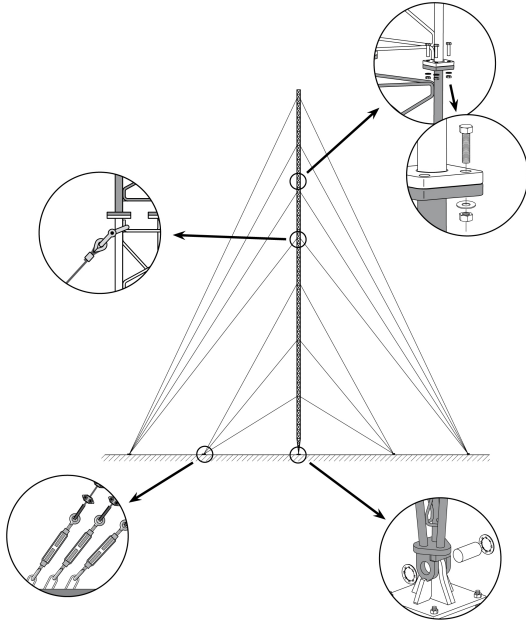

Consiste en fijar a la base el tramo inferior y colocarlo en posición vertical nivelándolo. Posteriormente se van montando los tramos intermedios sucesivos, que estarán equipados con los vientos correspondientes; el montaje se realiza escalando los tramos ya colocados e izando posteriormente el tramo que se va a colocar, ayudándose de utillaje de elevación adecuado.

## Especificaciones técnicas

---

Superficie enfrentada al viento	m <sup>2</sup>	0,72
---------------------------------	----------------	------