



Televes se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

Section supérieure, Zinc + RPR

Pylône 180

Section supérieure de 3 m pour la réalisation d'un pylône de la série 180.

Réf.3032

Art.Nr

TOBER180

EAN13

8424450136577

Vous aimerez

- Système d'ancrage par raccords
- Facilité et rapidité d'installation
- Soudure robotisée
- Hauteur maximale d'un Pylône 180: 26,5 m (en fonction des conditions de calcul)


Principales caractéristiques

- Traitement zinc + RPR
- Finition de couleur grise
- Diamètre max. mât: 46 mm

Information additionnelle

(Cliquez pour voir l'image)

Détails du montage

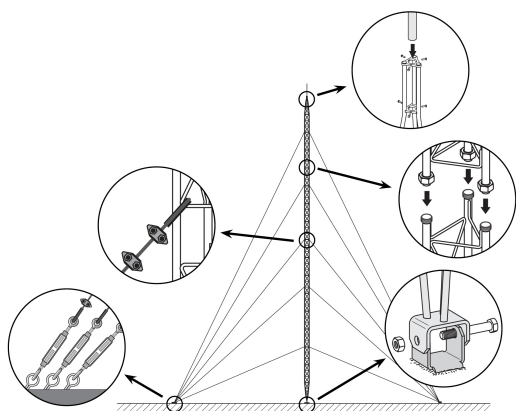

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale. Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

Caractéristiques techniques

Surface au vent	m ²	0,272
-----------------	----------------	-------