

Televes se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

## Section inférieure articulée, galvanisée à chaud

### Pylône 180

Section inférieure de 3m pour la réalisation d'un pylône de la série 180.

Une section articulée implique l'installation de haubans.

Réf.303701

Art.Nr

TFUSS180FV

EAN13

8424450167052

### Vous aimerez

- Système d'ancrage par raccords
- Facilité et rapidité d'installation
- Soudure robotisée
- Hauteur maximale d'un Pylône 180: 26,5m (en fonction des conditions de calcul)


### Principales caractéristiques

- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Finition de couleur grise

### Information additionnelle

(Cliquez pour voir l'image)

Détails du montage

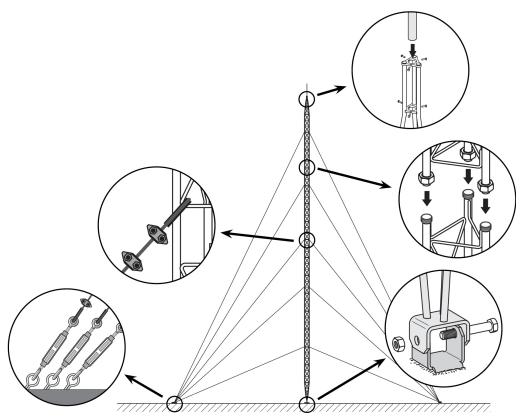

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale. Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

## Caractéristiques techniques

---

Surface au vent	m <sup>2</sup>	0,273
-----------------	----------------	-------