



Televés se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

Amplificateur Quattro EutoSwitch/NevoSwitch 27/31dB, 5 entrées (1 satellite)

Amplificateur 5 entrées (une terrestre et les quatre polarités Quattro d'un satellite) compatible avec EuroSwitch et NevoSwitch séries, qui permet d'augmenter le nombre d'utilisateurs de l'installation en optimisant le signal qui leur est destiné. Amplification de 27dB approx. en terrestre et 31dB en satellite.

Réf.714509

Art.Nr

MS530VGQ

EAN13

8424450173398

Vous aimerez

- Niveau de sortie élevé
- Interrupteur d'alimentation de préamplificateurs terrestres (VDC) ou OFF
- Réglage individualisé du gain (20dB) et de la pente (12dB)
- L'alimentation se fait par l'entrée / sortie VL


Principales caractéristiques

Très compacte

- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Alimentation 12/18V
- Consommation réduite

Exemple d'application

(Cliquez pour voir l'image)

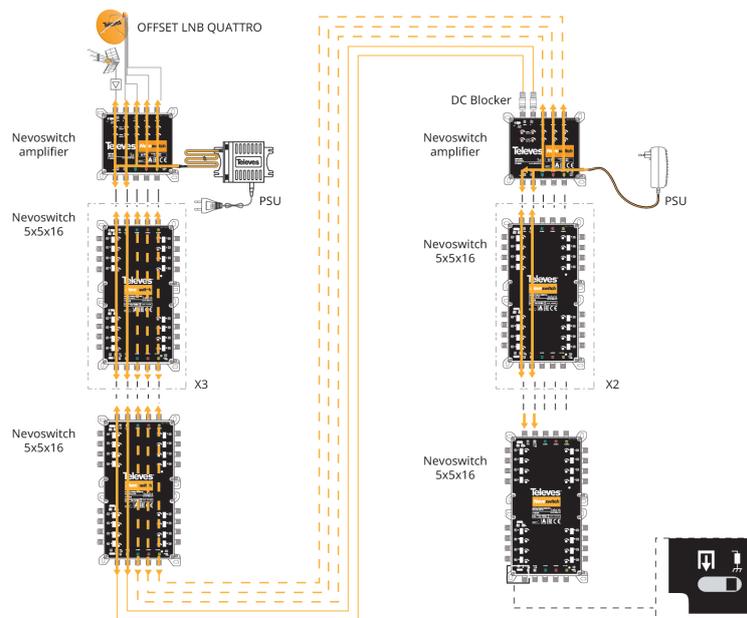

Caractéristiques techniques

Nombre d'entrées		5			
Nombre de sorties		5			
Bandes			TERR	SAT	
Bande passante	MHz	47 ... 862	950 ... 2400		
Niveau de sortie	dB μ V		114	118	
Gain	dB		27	31	
Regulation du signal	dB	0 ... 15			
Réplage de pente	dB	0 ... 12			
Isolation	dB	> 25			
Tension d'alimentation	Vdc	12 ... 18			
Consommation de courant max. (@12V)	mA	400			
Consommation de courant max. (@18V)	mA	265			
Consommation puissance max.	W	4,8			
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45			
Indice de protection (IP)		20			