


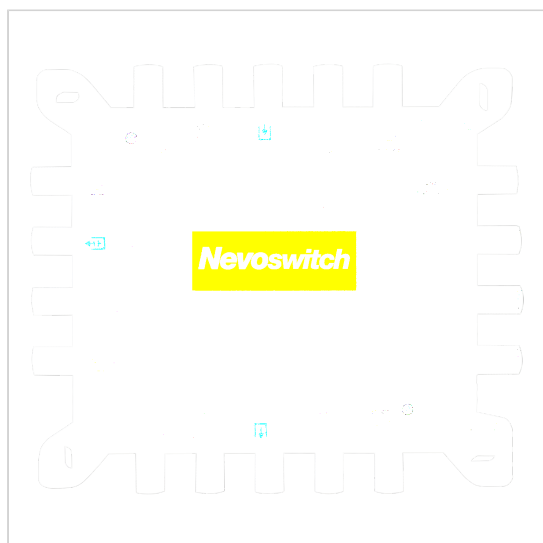

Televes se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

Dérivateur NevoSwitch 5 entrées 12dB

Dérivateur NevoSwitch 5 entrées (une terrestre et les quatres polarités d'un satellite) avec 12dB de perte de dérivation, qui permet d'équilibrer les signaux que reçoit chaque usager.

Réf.714901

Art.Nr

AZS512G

EAN13

8424450173404

Vous aimerez


- Passage de courant sur toutes les entrées et toutes les sorties de passage
- Passage de courant en sortie dérivée sur la verticale basse (VL) et le terrestre
- Faibles pertes de passage

Principales caractéristiques

- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Élément passif qui n'a pas besoin d'être alimenté

Exemple d'application

(Cliquez pour voir l'image)

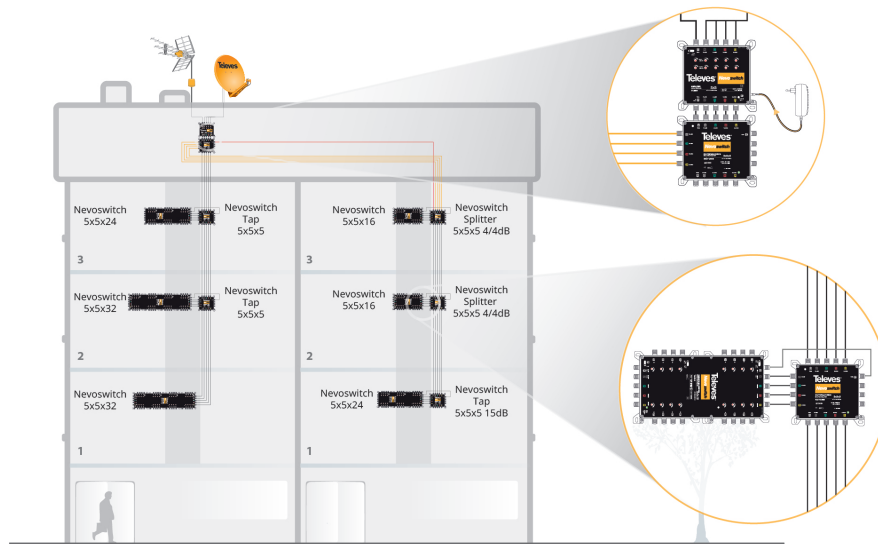

Caractéristiques techniques

Nombre d'entrées		5
Nombre de sorties en cascade		5
Nombre de sorties utilisateur		5
Bande passante TERR.	MHz	47 ... 862
Bande passante SAT.	MHz	950 ... 2400
Pertes de passage TERR.	dB	1,5
Pertes de passage SAT.	dB	1,5
Pertes dérivation TERR.	dB	12
Pertes dérivation SAT.	dB	15
Isolation H/V	dB	> 25
Isolation utilisateur	dB	> 25
Passage CC		Entr.↔Sort. / Dériv.↔Entr./Sort.
Connecteurs		Type "F"
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Indice de protection (IP)		20