



Televes se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

WaveBox Contrôleur de points d'accès WaveData

Cet outil permet la gestion et la surveillance, de façon simple et polyvalente, des points d'accès WaveData. Son puissant processeur Dual Core permet un traitement rapide et efficace des tâches de gestion et de surveillance.

La WaveBox intègre les applications suivantes :

- AdminService: pour la configuration de l'appareil lui-même.
- WaveProv: pour l'approvisionnement des appareils WaveData.

Permet de définir le mode de fonctionnement et les paramètres système tels que la bande passante et le nombre d'utilisateurs. Affiche l'état de chaque point d'accès, ce qui permet d'identifier et de résoudre tout type de problème.

L'option d'autoapprovisionnement permet de définir une configuration par défaut à télécharger vers les produits upon reset.

Réf.769030

Art.Nr

WAVEBOX

EAN13

8424450214404

Vous aimerez

- Approvisionnement et gestion de réseaux WaveData
- Affichage de l'état de chaque point d'accès WaveData
- Interface web simple et intuitive
- Performances exceptionnelles grâce à un puissant processeur Dual Core


Principales caractéristiques

- LLDP (*Link Layer Discovery Protocol*): balayage rapide du réseau pour la détection des appareils WaveData connectés
- SNMP (*Simple Network Management Protocol*): production de rapports et création d'alarmes

- LED d'état de l'appareil
- 4GB de mémoire interne eMMC pour le stockage des données
- Un espace de stockage supplémentaire peut être fourni par microSD
- Serveur TFTP pour la mise à jour du micrologiciel de tout appareil

Exemple d'application

(Cliquez pour voir l'image)

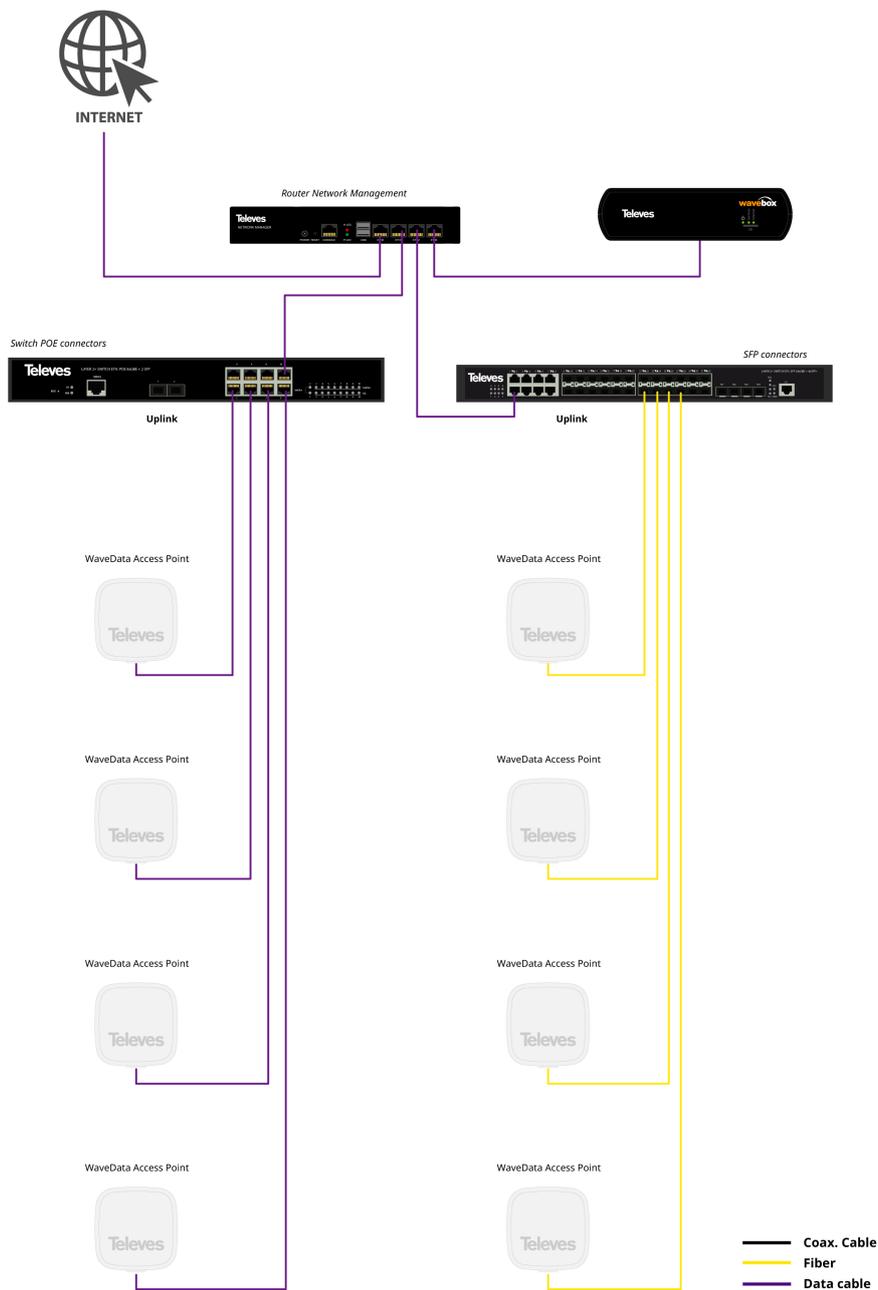

Caractéristiques techniques

Nombre de cœurs du CPU		2
Type de RAM		DDR3
Capacité de la RAM	GB	2
##		SSD
##	GB	1
Type de mémoire flash		NOR
Capacité de mémoire flash	MB	16
Nombre de ports Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)		1
Nombre de ports microSD		1
OS		Linux
Connecteur alimentation		RJ9
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	Vdc	12
Courant maximum de sortie	mA	700
Tension d'entrée d'alimentation	Vac	120 ... 230
Tension de sortie d'alimentation	Vdc	12
Courant maximum de sortie d'alimentation	mA	700
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45