Televes®

Passerelle de serveur Hotspot 4xGbE

Cette passerelle Hotspot gère l'accès Internet de tout type d'entreprise, en général via Wi-Fi, soucieuse de contrôler son réseau. Le Hotspot comporte 4 ports GbE.
Le système permet un accès à Internet facile et sécurisé, en utilisant tout type d'appareil connecté: tablettes, téléphones portables ou ordinateurs. La passerelle peut également être utilisée pour définir des profils d'utilisateurs pour, par exemple, limiter la bande passante allouée.
De plus, le portail captif peut être entièrement personnalisé pour refléter l'image d'entreprise du client.

Réf.	769112
Réf. Logique	RDATAHS4
EAN13	8424450228432

Emballage

Boîte	1 pièces

Données physiques

Poids net	2.000,00 g
Poids brut	2.400,00 g
Largeur	250,00 mm
Hauteur	45,00 mm
Profondeur	210,00 mm
Poids du produit principal	550,00 g

Vous aimerez

- Versatilité :
  - Intégration avec divers systèmes, y compris Radius
  - Il permet un contrôle complet du réseau de l'invité grâce à un rapport de trafic, des profils d'utilisateurs et l'authentification de tiers (Radius, Active Directory et autres)
- Il inclut un enregistreur de données pour se conformer aux exigences légales en traçant l'activité au sein du réseau

Principales caractéristiques

- Interfaces 4x 1GbE incluses
- Interface conviviale
- Le produit est livré avec une alimentation électrique intégrée, mais également avec un connecteur pour le raccordement d'une alimentation électrique auxiliaire

Exemple d'application

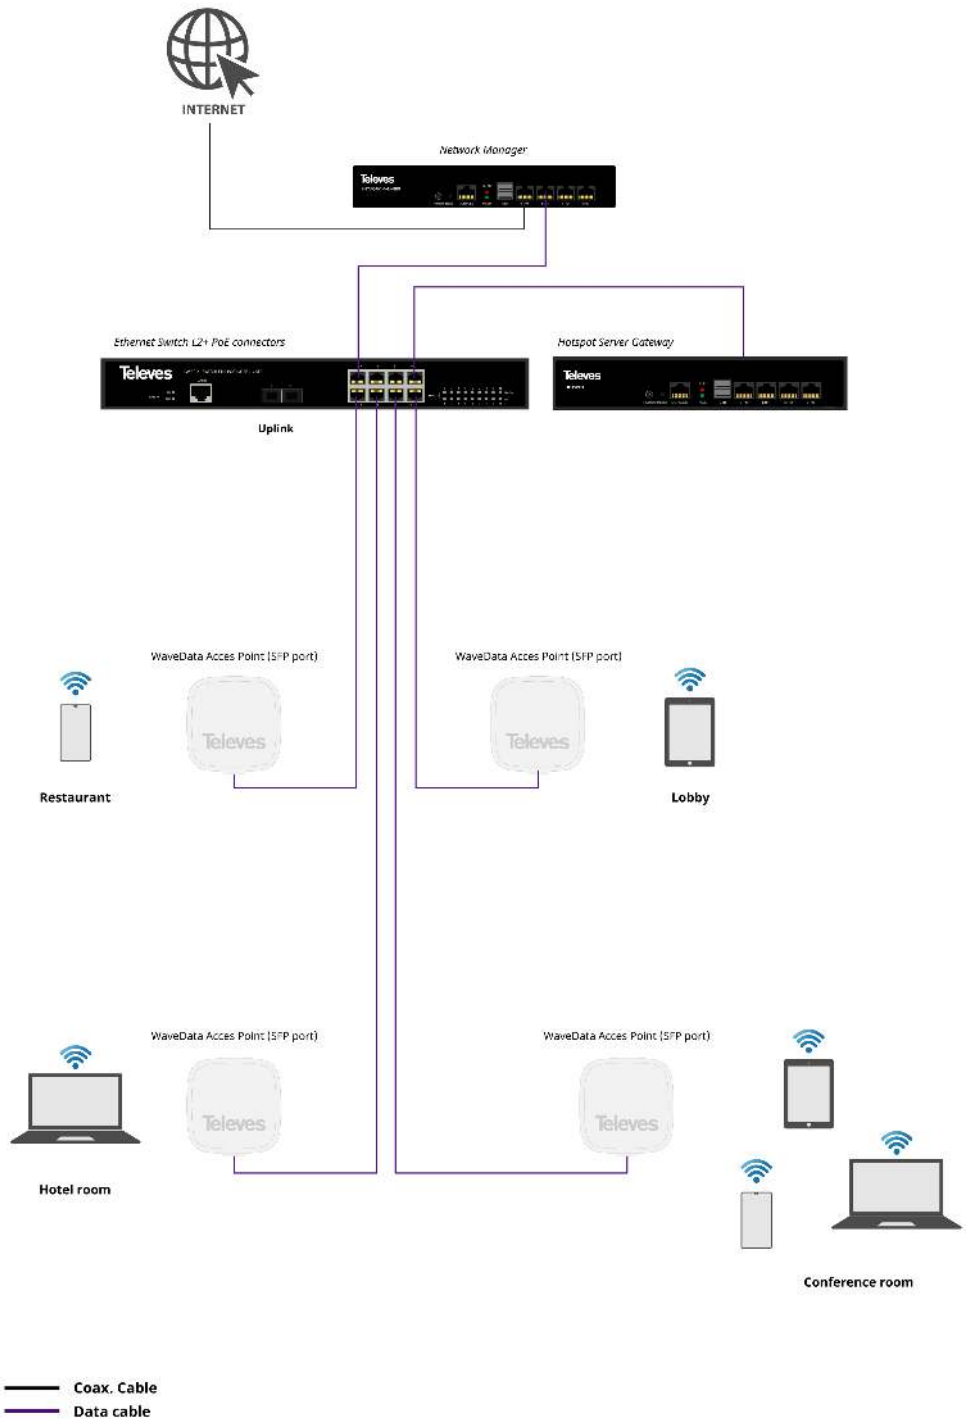
INTERNET
Network Manager
Ethernet Switch L2+ PoE connectors
Hotspot Server Gateway
Uplink
WaveData Acces Point (SFP port)
WaveData Acces Point (SFP port)
Restaurant
Lobby
WaveData Acces Point (SFP port)
WaveData Acces Point (SFP port)
Hotel room
Conference room
Coax. Cable
Data cable

Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 769112

Nombre de cœurs du CPU		4
Vitesse du CPU	GHz	1,99
RAM	GB	2
Tension d'entrée	Vac	100 ... 240
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	Vdc	12
Courant maximum de sortie	A	5
Nombre de ports Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT)		4
Nombre de ports USB		2
Port d'affichage		VGA
OS		FreeBSD
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Couleur		Noir