

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

## Sezione inferiore basculante, galvanizzato a caldo Traliccio 360

Sezione inferiore di 3m per la formazione di un traliccio della serie 360.

Essendo una sezione basculante, richiede l'installazione dei tiranti.

**Art.308603**

ID.NR

TFUSS360FV

EAN13

8424450169186

### Distingui per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Saldatura robotizzata
- Altezza massima del traliccio 360: 57m (secondo le condizioni di calcolo)


### Caratteristiche principali

- Il trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Finitura grigio

### Ulteriore informazione

(Clicca per vedere l'immagine)

Dettagli di montaggio

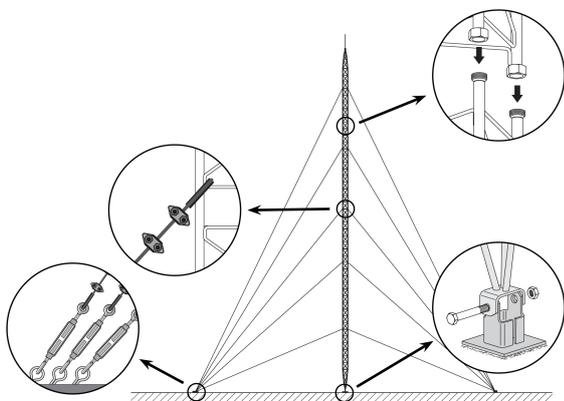

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

## Caratteristiche tecniche

---

Superf. esposta al vento	m <sup>2</sup>	0,426
--------------------------	----------------	-------