


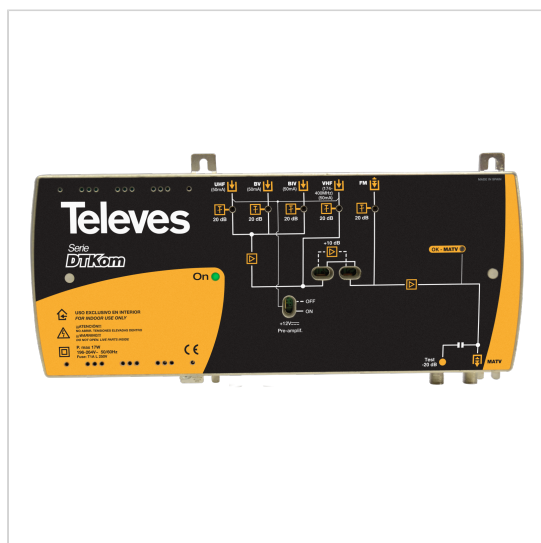

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Centrale larga banda DTKom, "power doubling" 5 ingressi: FM-VHF-21...35-39...69-UHF

Centrale d'amplificazione di altissima potenza dotata di molteplici controlli frontali e progettata con componenti che minimizzano la figura di rumore generale. Ha 5 ingressi (FM-VHF-21...35-39...69-UHF). La banda UHF è divisa in 2 ingressi, che è utile in impianti che captano il segnale da due ripetitori, e che consente di filtrare i canali che non corrispondono ad ognuno di loro.

Art.4509

ID.NR

EAN13

8424450144770

Distingui per


- Amplificazioni separate che minimizzano l'intermodulazione tra le bande e quindi consente elevati livelli d'uscita
- Progettata con tecnologia Power Doubling, che garantisce livelli da 129 dBμV in terrestre
- Integra un alimentatore ad alte prestazioni a basso consumo
- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak. Il suo design facilita il raffreddamento

Caratteristiche principali

- Switch per l'alimentazione di preamplificatori o sistemi BOSS
- Guadagno configurabile tramite un interruttore (alto/basso) e alto livello d'uscita
- Maschera frontale intuitiva, con regolazioni e diagramma a blocchi
- LED indicatore di segnale in uscita

Esempio di applicazione

(Clicca per vedere l'immagine)

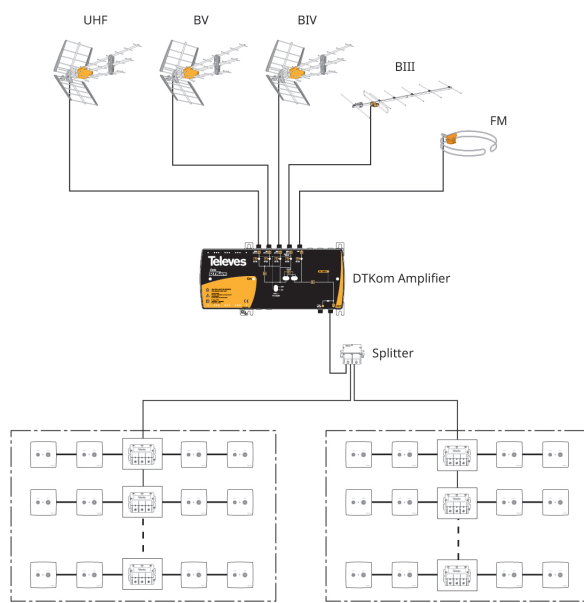

Caratteristiche tecniche

(1): switch BI/FM (2): switch preamp: ON

Articolo			4509					
Ingressi			bande	FM	VHF/SBand	BIV	BV	UHF
Intervallo di frequenze			MHz	88-110	174-400	470-590	614-862	470-862
Guadagno (basso/alto)			dB	30	32/45	38/50	38/50	40/52
Intervallo di regolazione del guadagno				0-20	0-20	0-20	0-20	0-20
Livello di uscita	DIN45004B		dBμV	129				
	EN50083	IMD3		126				
		IMD2		120				
	CTB, CSO, XMOD			113				
Figura di rumore			dB	12	7	11	11	10
Alimentazione ingresso/uscita (2)			Vdc	-	12	12	12	12
Corrente max. passante U <- -> I			mA	-	50	50	50	50
Consumo totale AC			W	17				
Uscita test			dB	-20				
Tensione di rete			Vac	196-264				
Temperatura ambiente di lavoro			°C	-5 a +45				
Indice di protezione			IP	20				
Dimensioni (L x A x P)			mm	264 x 142 x 50				