



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Centrale larga banda DTKom, doppia linea, "power doubling" 2 ingressi: C.Ritorno/VHF/UHF/IF1- IF2

Centrale d'amplificazione di altissima potenza, da 2 ingressi e 2 uscite, doppia linea, per sistemi SMATV/CATV. Un ingresso con le bande: Canale di ritorno, VHF/UHF/IF (SAT), mentre l'altra consente l'ingresso di una seconda IF. Entrambe le uscite offrono uno dei satelliti e le bande terrestri + C. ritorno (5-65MHz).

Art.5337

ID.NR

EAN13

8424450128817

Distingui per


- Amplificazioni separate che minimizzano l'intermodulazione tra le bande e quindi consente elevati livelli d'uscita
- Progettata con tecnologia Power Doubling, che garantisce livelli da 129 dBμV in terrestre
- ingressi indipendenti per ciascun canale del satellite (IF)
- Estrae MATV da uno degli ingressi e lo disporrà in entrambe le uscite
- Controllo dell'attenuazione ed equalizzazione per dell' IF per ogni ingresso
- Controllo dell'attenuazione ed equalizzazione per MATV
- Integra un alimentatore ad alte prestazioni a basso consumo
- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak. Il suo design facilita il raffreddamento

Caratteristiche principali

- Stadi di pre-enfasi e di equalizzazione
- Guadagno configurabile per il terrestre e per il Canale di ritorno, tramite due interruttori (alto/basso)
- Maschera frontale intuitiva, con regolazioni e diagramma a blocchi
- LED indicatore di segnale in uscita

Esempio di applicazione

(Clicca per vedere l'immagine)

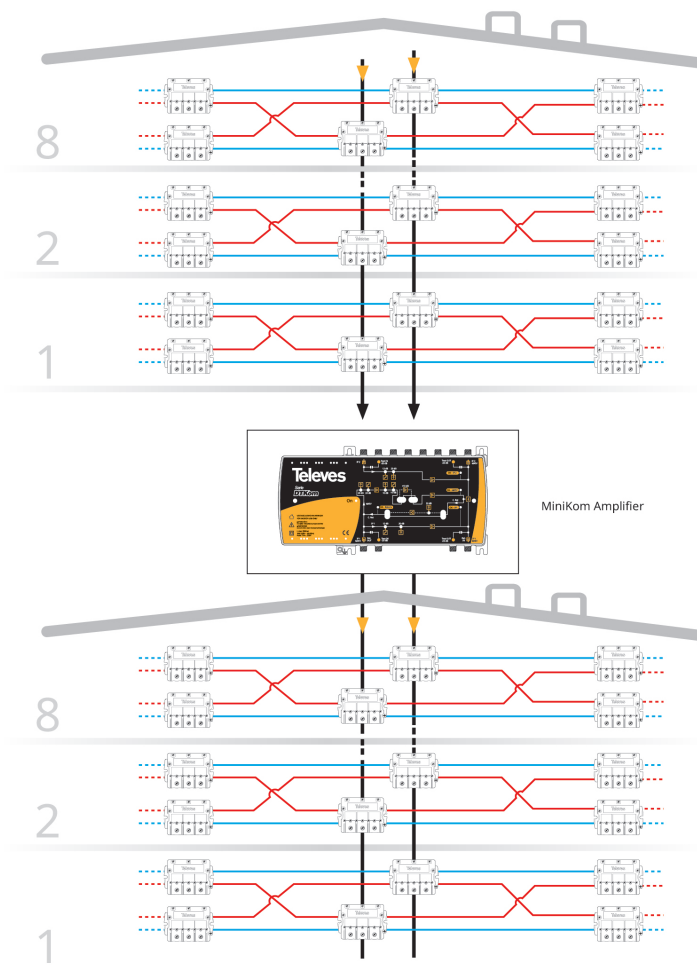

Caratteristiche tecniche

Articolo			5337			
Canale di trasmissione			Ritorno		Diretto	
			Passivo	Attivo	MATV	IF1 SAT/ IF2 SAT
Intervallo di frequenze	MHz		5-65	5-65	87-862	950-2150
Guadagno (basso/alto)	dB		-5	17	34/47	42
Intervallo di regolazione del guadagno			-	0-20	0-20	-
Equalizzatore di ingresso			-	-	0-20	0-12
Attenuatore tra stadi			-	-	0-10	0-20
Regolazione della pendenza			-	-	0-40	-
Livello di uscita	DIN45004B		-	116	123	-
	EN50083	IMD3	-	113	120	120
		IMD2	-	89	114	115
	CTB, CSO, XMOD		-	-	104	-
Figura di rumore	dB		-	15	10	12
Alimentazione ingressi	Vdc		-			
Corrente max. ingressi	mA		-			
Consumo totale AC	W		18			
Uscita test	dB		-20			
Tensione di rete	Vac		196-264			
Temperatura ambiente di lavoro	°C		-5 a +45			
Indice di protezione	IP		20			
Dimensioni (L x A x P)	mm		264 x 142 x 50			