



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Amplificatore RF

Centrale di amplificazione ad alta potenza per l'amplificazione dei segnali processati da una centrale T.OX.

Art.5575


ID.NR	UAMP44
EAN13	8424450139288

Caratteristiche principali

- Bassa distorsione di secondo e terzo ordine e tensione che permette un'alta tensione di uscita (valori tipici di 126 dB μ V)
- Dispone di due ingressi di segnali che consentono la miscelazione dei canali elaborati dalla centrale di testa con i canali di un'altra sorgente
- Dotata di uscita test

Esempio di applicazione

(Clicca per vedere l'immagine)

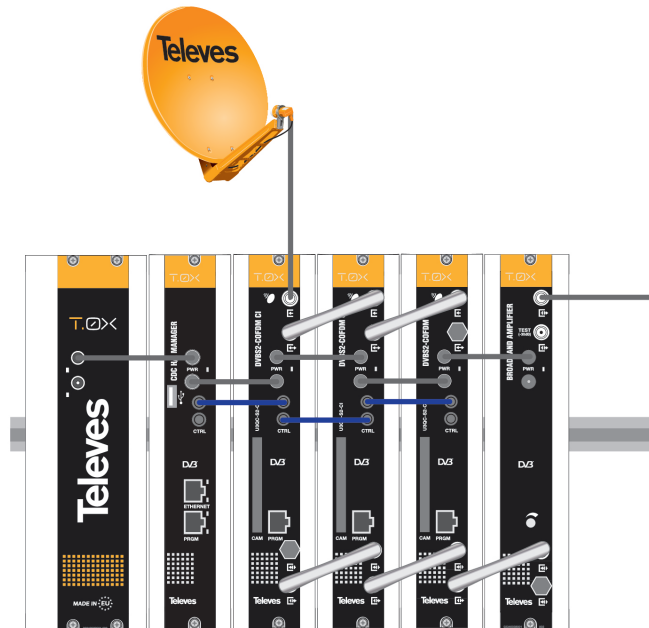

Caratteristiche tecniche

INGRESSO RF	Frequenza di ingresso		MHz	47...1006
	Perdita di ritorno		dB	> 10
	Impedenza		Ω	75
USCITA RF	Frequenza di uscita		MHz	47...1006
	Guadagno		dB	44 ± 2,5
	Livello di uscita massimo	DIN 45004B	dBμV	126
		42Ch Cenelec		112
	Intervallo di regolazione		dB	0-20
	Perdita di ritorno			> 10
	Impedenza		Ω	75
GENERALI	Alimentazione		Vdc	24
	Consumo		mA	450 max.
	Indice di protezione		IP	20
	Temperatura di funzionamento		°C	0...45