



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

NevoSwitch 5 ingressi - 32 uscite

Quando la qualità si importa

Multiswitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite) e 32 uscite utente, in cascata, con un potenziometro da 12dB per le uscite utente.

Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.

Art.714507

ID.NR

MS532C

EAN13

8424450172841

Distingui per


- Potenziometro (12dB) su ogni uscita utente per ottimizzare il livello individualmente
- Interruttore per alimentare il terrestre o far passare la corrente
- Alimentabile direttamente dal ricevitore satellite senza la necessità di un alimentatore esterno*
- Alimentazione remota attraverso il VL
- Passaggio di corrente su tutti gli ingressi delle cascate
- Terrestre attivo
- Design, qualità e fabbricazione europea



Caratteristiche principali

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Modo ECO disponibile
- Interruttore per cambiare l'uso tra cascata e terminale
- Alimentazione a 12V
- Consumo ridotto

Esempio di applicazione

(Clicca per vedere l'immagine)

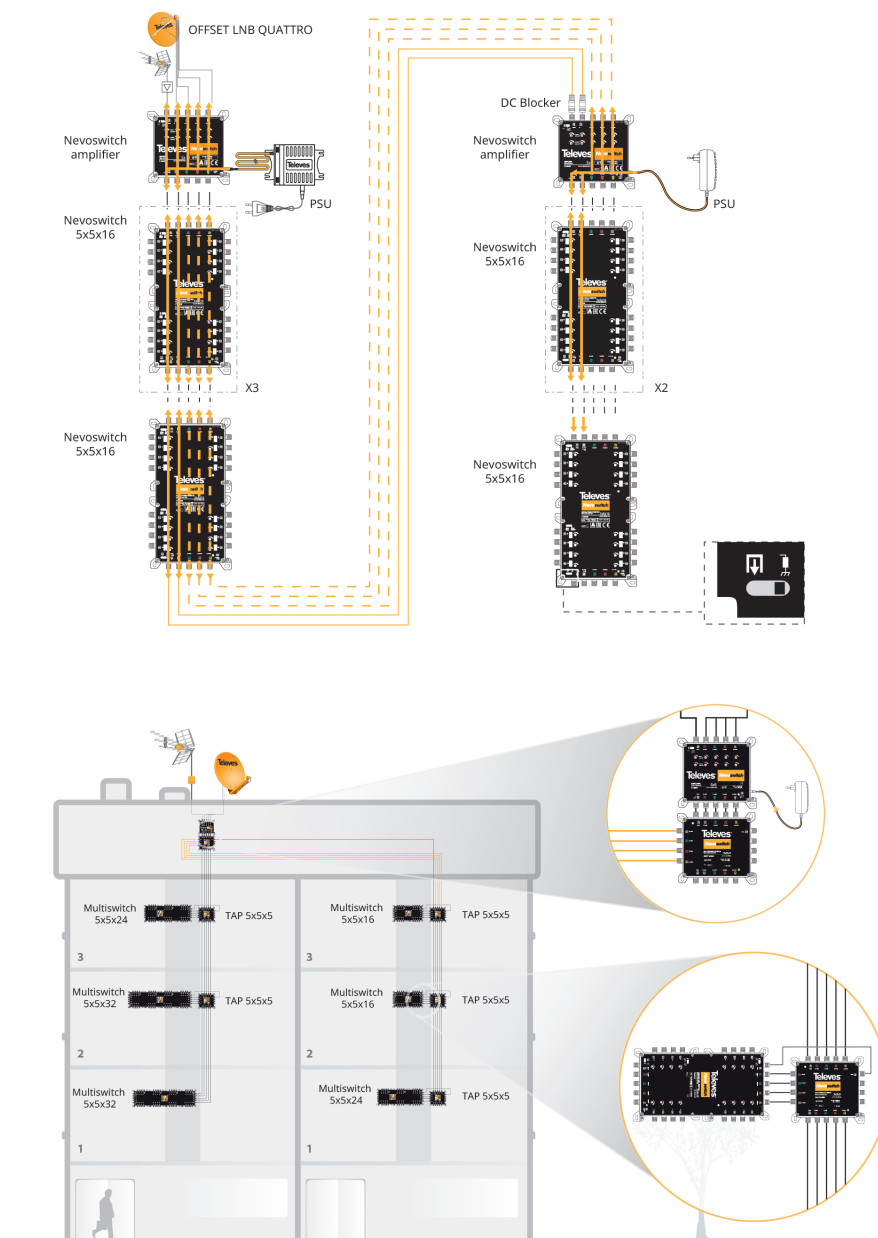

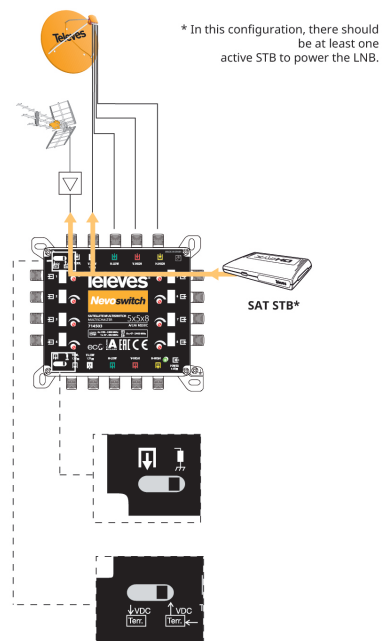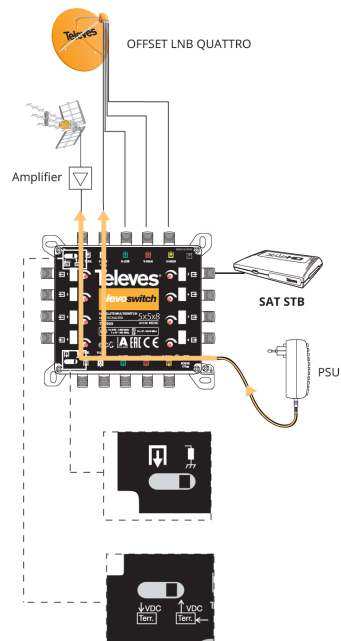

Caratteristiche tecniche

Numero di ingresso		5
Numero di uscite in cascata		5
Numero di uscite utente		32
Intervallo di frequenze TERR.	MHz	47 ... 862
Intervallo di frequenze SAT.	MHz	950 ... 2400
Livello di ingresso TERR.	dBμV	92
Livello di ingresso SAT.	dBμV	105
Perdite di passaggio TERR.	dB	9
Perdite di passaggio SAT.	dB	6 ... 16
Perdita di derivata 1...8 TERR.	dB	2
Perdita di derivata 1...8 SAT.	dB	1
Perdita di derivata 9...16 TERR.	dB	4
Perdita di derivata 9...16 SAT.	dB	2
Perdita di derivata 17...24 TERR.	dB	6
Perdita di derivata 17...24 SAT.	dB	5
Perdita di derivata 25...32 TERR.	dB	8
Perdita di derivata 25...32 SAT.	dB	8
Regolazione di derivata	dB	0 ... 12
Isolamento H/V	dB	> 30
Isolamento utente	dB	> 25
Alimentazione	Vdc	12
Corrente massima (PSU)	mA	210
Corrente massima (STB)	mA	35
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45

Indice di protezione		20
----------------------	--	----