


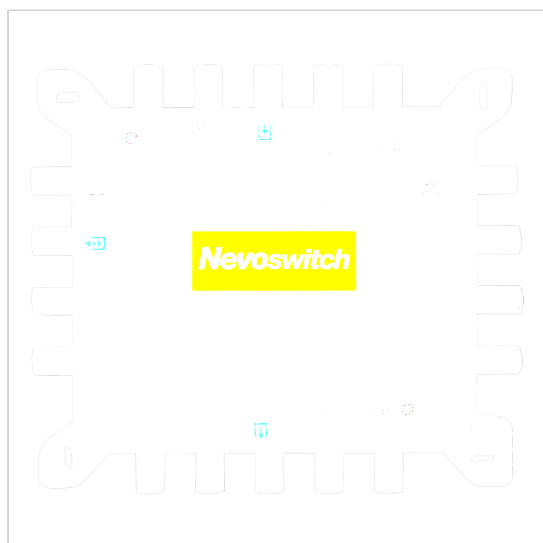

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Derivatore NevoSwitch 5 ingressi 12dB

Derivatore NevoSwitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite) con 12dB di perdita di derivazione, che permette di equilibrare il segnale che riceve ogni utente.

Art.714901

ID.NR

AZS512G

EAN13

8424450173404

Distingui per


- Passaggio di corrente su tutti gli ingressi e tutte le uscite passanti
- Passaggio di corrente nell'uscita derivata verticale basso (VL) e terrestre
- Bassa perdita di passaggio

Caratteristiche principali

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Elemento passivo che non necessita di alimentazione

Esempio di applicazione

(Clicca per vedere l'immagine)

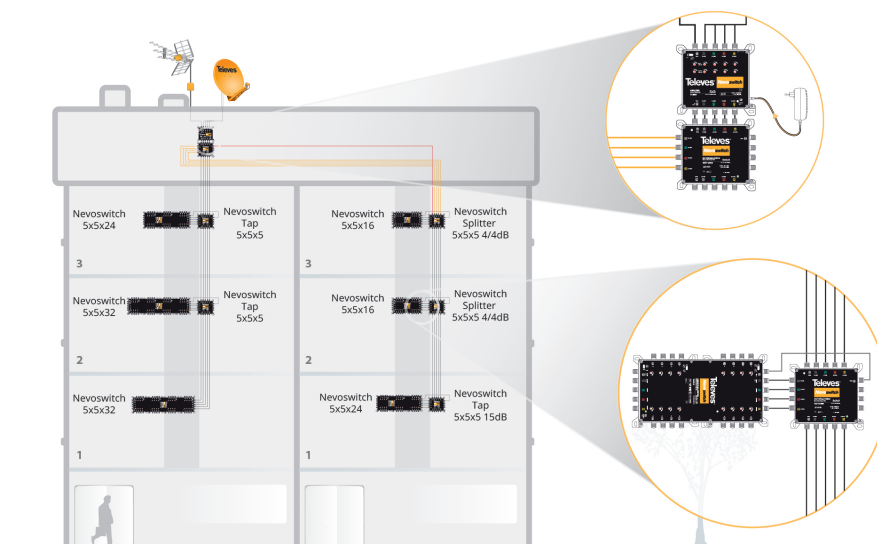

Caratteristiche tecniche

Numero di ingresso		5
Numero di uscite in cascata		5
Numero di uscite utente		5
Intervallo di frequenze TERR.	MHz	47 ... 862
Intervallo di frequenze SAT.	MHz	950 ... 2400
Perdite di passaggio TERR.	dB	1,5
Perdite di passaggio SAT.	dB	1,5
Perdita di derivata TERR.	dB	12
Perdita di derivata SAT.	dB	15
Isolamento H/V	dB	> 25
Isolamento utente	dB	> 25
Passaggio DC		Ing. □ Usc. / Deriv. □ Ing./Usc.
Connettori		Tipo "F"
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione (IP)		20