

Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Sekcja środkowa, Ocynkowana ogniowo

Maszt kratownicowy 180

Sekcja środkowa o wysokości 3m do masztu kratowniczego z serii 180.

Nr.Kat.303101

Nr.Art

TMIT180FV

EAN13

8424450152201

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Łatwy i szybki montaż
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratowniczego 180: 26,5m (według warunków obliczeniowych)


Ogólna charakterystyka

- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Kolor szary

Dodatkowe informacje

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)

Szczegóły montażu

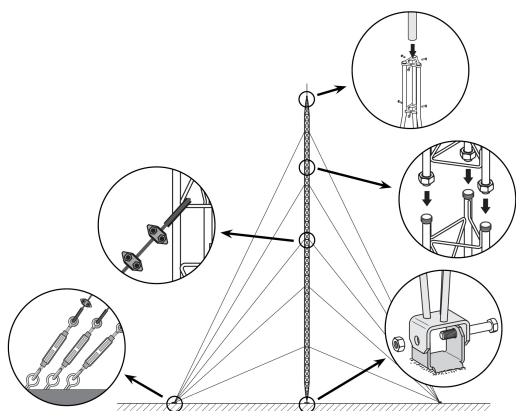

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawieniu jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciąg. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

Specyfikacje techniczne

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m ²	0,283
-----------------------------------	----------------	-------