



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

## Sekcja środkowa wahadłowa, Ocynkowana ogniowo

### Maszt kratownicowy 180

Sekcja środkowa o wysokości 3m do masztu kratownicowego z serii 180.

Sekcja wahadłowa wymagająca instalacji odciągów.

**Nr.Kat.303701**

**Nr.Art**

TFUSS180FV

**EAN13**

8424450167052

## Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Łatwy i szybki montaż
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 180: 26,5m (według warunków obliczeniowych)


## Ogólna charakterystyka

- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Kolor szary

## Dodatkowe informacje

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)

Szczegóły montażu

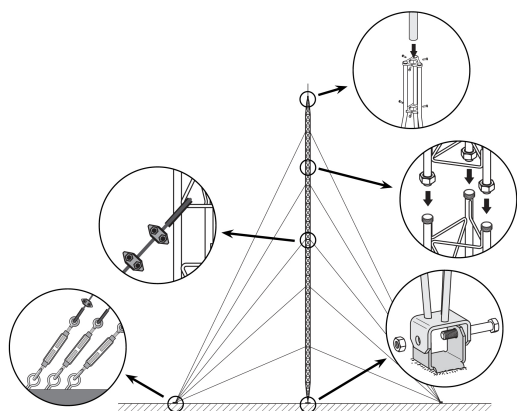

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawieniu jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciążenie. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

## Specyfikacje techniczne

---

|                                   |                |       |
|-----------------------------------|----------------|-------|
| Powierzchnia poddana oddz. wiatru | m <sup>2</sup> | 0,273 |
|-----------------------------------|----------------|-------|