



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Sekcja górna, Ocynkowana ogniowo + Farba

Maszt kratownicowy 550 ULTRA – Wzmocniony

Sekcje stalowe wzmocnione do zastosowania w bardzo wysokich masztach kratownicowych (ok. 200 m) lub bardzo obciążonych konstrukcjach. Odporne przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Nr.Kat.313810

Nr.Art

TOBER550XL

EAN13

8424450181249

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pomocą płyt i śrub
- Duża odporność mechaniczna
- Lite rury. Bez ryzyka wewnętrznych korozji
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 550 ULTRA: 200 m (według warunków obliczeniowych)


Ogólna charakterystyka

- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym
- Maks. średnica masztu: 62 mm

Dodatkowe informacje

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)

Szczegóły montażu

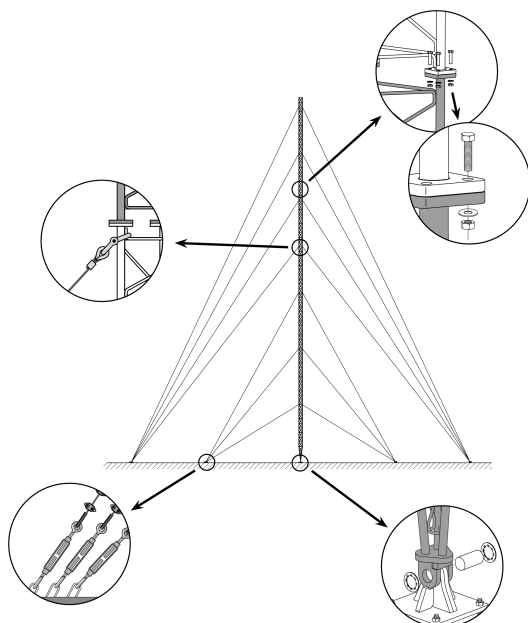

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciążenie. Montaż dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

Specyfikacje techniczne

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m ²	0,037
-----------------------------------	----------------	-------