



*Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu*

## Wzmacniacz RF

Wzmacniacz wysokiej mocy do wzmacniania sygnałów przetwarzanych przez stacje czołowe T.OX.

**Nr.Kat.5575**

**Nr.Art**

UAMP44

**EAN13**


8424450139288

### Ogólna charakterystyka

- Niskie zniekształcenia drugiego i trzeciego rzędu umożliwiające zastosowanie wysokiego napięcia wyjściowego (typowa wartość 126 dBμV)
- Wyposażony w dwa wejścia umożliwiające łączenie kanałów przetworzonych w stacji czołowej lub kanałów z innych źródeł
- Wyposażony w wyjście testowe

## Przykład zastosowania

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)

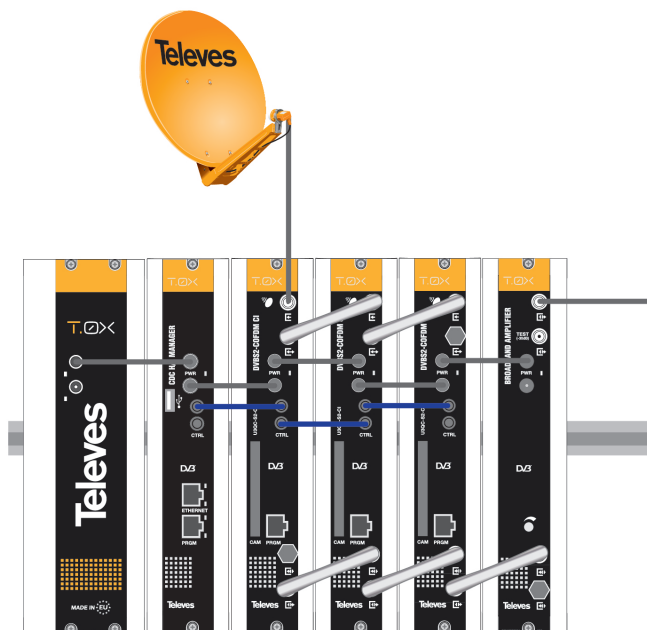

## Specyfikacje techniczne

|            |                         |               |      |           |
|------------|-------------------------|---------------|------|-----------|
| WEJŚCIE RF | Częstotliwość wejściowa |               | MHz  | 47...1006 |
|            | Straty odbiciowe        |               | dB   | > 10      |
|            | Impedancja              |               | Ω    | 75        |
| WYJŚCIE RF | Częstotliwość wyjściowa |               | MHz  | 47...1006 |
|            | Wzmocnienie             |               | dB   | 44 ± 2,5  |
|            | Maks. poziom wyjścia    | DIN45004B     | dBμV | 126       |
|            |                         | 42 CH Cenelec |      | 112       |
|            | Zakres regulacji        |               | dB   | 0 - 20    |
|            | Straty odbiciowe        |               |      | > 10      |
|            | Impedancja              |               | Ω    | 75        |
| OGÓLNE     | Zasilanie               |               | Vdc  | 24        |
|            | Pobór prądu             |               | mA   | 450 maks. |
|            | Stopień ochrony         |               | IP   | 20        |
|            | Temperatura pracy       |               | °C   | 0...45    |