



Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

NevoSwitch 5 wejść - 12 wyjść

Kiedy jakość ma znaczenie

5-wejściowy multiswitch (jedno wejście naziemne oraz cztery polaryzacje satelitarne) z 12 wyjściami użytkownika, kaskadowalny, z 12dB potencjometrem na każdym wyjściu użytkownika. Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika).

Nr.Kat.714504

Nr.Art

MS512C

EAN13

8424450172810

Cechy wyróżniające


- Potencjometr (12dB) w każdym wyjściu. Niezależne ustawienie poziomu wyjścia dla każdego użytkownika
- Przełącznik do zasilania przedwzmacniaczy naziemnych lub do przejścia zasilania
- Zasilanie bezpośrednio z odbiornika satelitarnego (bez potrzeby stosowania oddzielnego zasilacza*)
- Zasilanie zdalne poprzez VL
- Przejście zasilania pomiędzy wszystkimi wejściami oraz kaskadami
- Aktywne pasmo naziemne
- Wysoka jakość: wyprodukowane w Europie



Ogólna charakterystyka

- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamek)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- Dostępny tryb ECO
- Przełącznik do zmiany trybu działania (kaskadowy lub końcowy)
- Zasilanie 12V
- Mały pobór prądu

Przykład zastosowania

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)

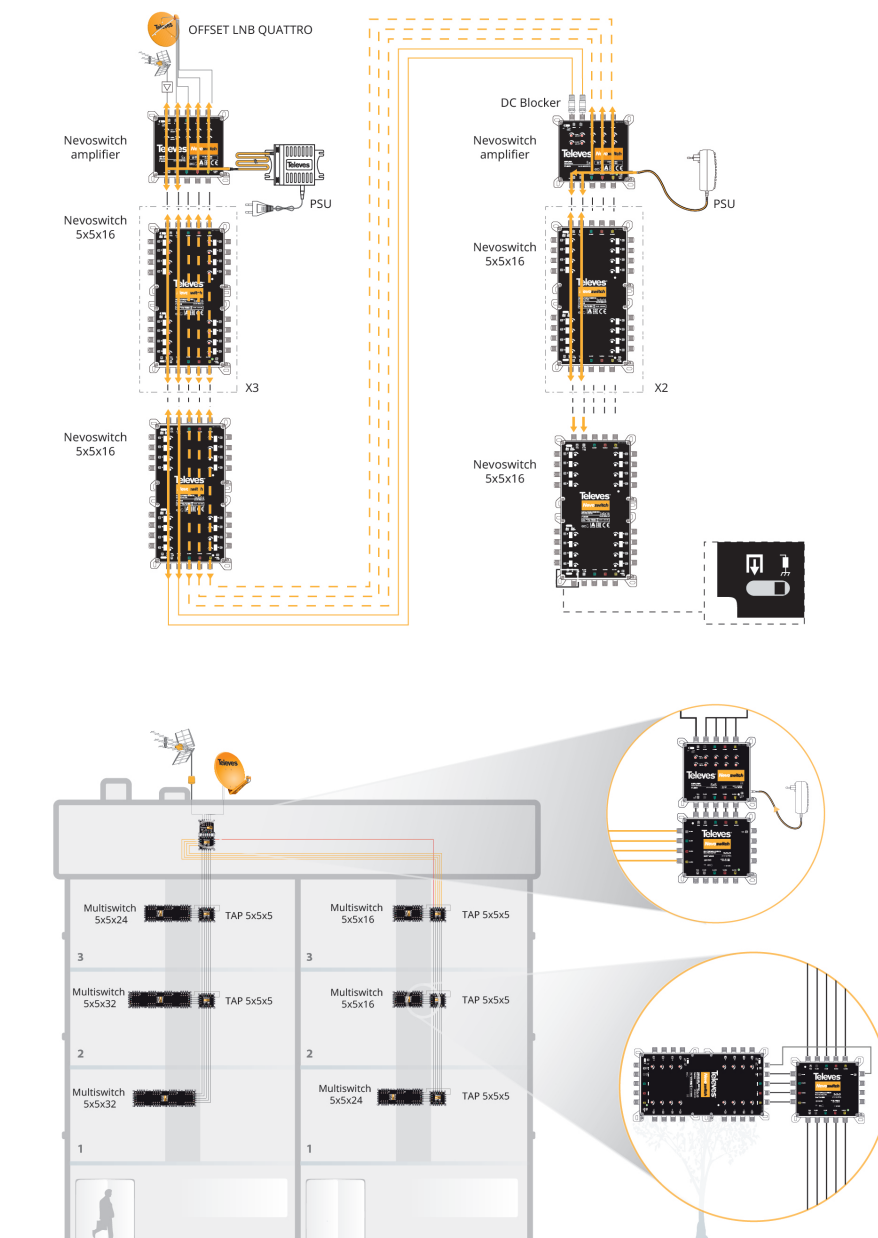

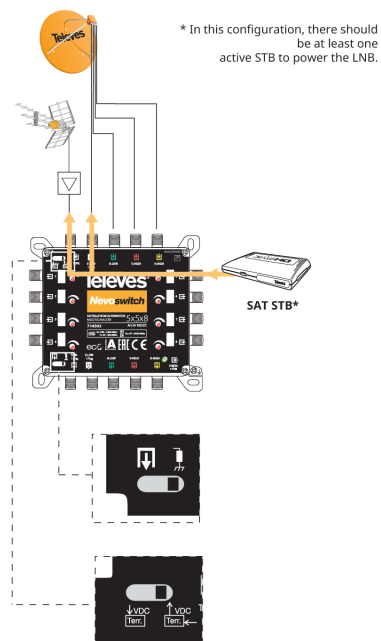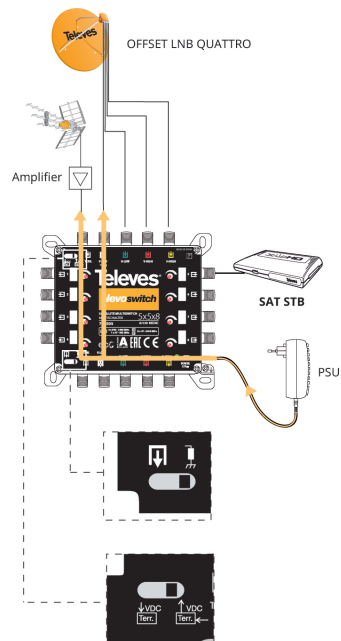

Specyfikacje techniczne

Liczba wejść		5
Liczba wyjść kaskadowych		5
Liczba wyjść użytkownika		12
Zakres częstotliwości TERR.	MHz	47 ... 862
Zakres częstotliwości SAT.	MHz	950 ... 2400
Poziom wejściowy TERR.	dBμV	92
Poziom wejściowy SAT.	dBμV	105
Straty przejścia TERR.	dB	4
Straty przejścia SAT.	dB	3 ... 8
Straty odgałęzienia 1...8 TERR.	dB	2
Straty odgałęzienia 1...8 SAT.	dB	1
Straty odgałęzienia 9...16 TERR.	dB	4
Straty odgałęzienia 9...16 SAT.	dB	2
Zakres regulacji odgałęzienia	dB	0 ... 12
Izolacja H/V	dB	> 30
Izolacja użytkownika	dB	> 25
Napięcie zasilania	Vdc	12
Maks. prąd (PSU)	mA	85
Maks. prąd (STB)	mA	35
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Indeks ochronny		20