


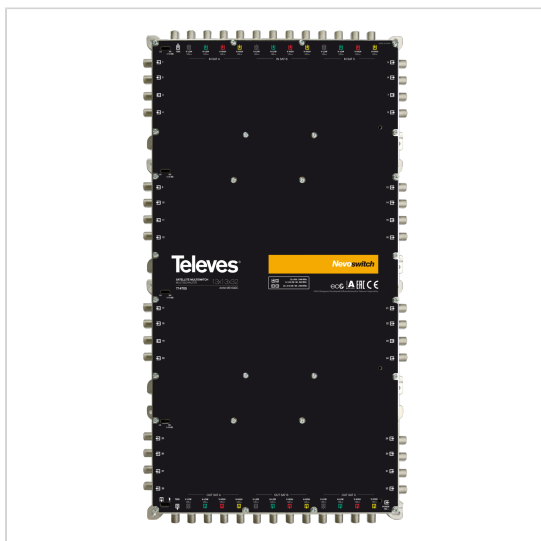

Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

NevoSwitch 13 wejść - 32 wyjścia

Kiedy jakość ma znaczenie

13-wejściowy multiswitch (1 wejście naziemne oraz 12 wejść dla trzech satelitów, z czterema polaryzacjami każdy) z 32 wyjściami użytkownika.

Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika).

Nr.Kat.714705

Nr.Art

MS1332C

EAN13

8424450173220

Cechy wyróżniające


- Przełącznik Low Gain (LG) / High Gain (HG) 10dB do tłumienia sygnału na wejściu satelitarnym dla każdej grupy 8 użytkowników
- Zasilanie zdalne poprzez VL
- Przejście zasilania pomiędzy wszystkimi wejściami i kaskadami
- Kompatybilny z aplikacjami z kanałem zwrotnym
- Wysoka jakość: wyprodukowane w Europie

Ogólna charakterystyka

- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamek)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- Dostępny tryb ECO
- Przełącznik do zmiany trybu działania (kaskadowy lub końcowy)
- Zasilanie 12V
- Mały pobór prądu

Przykład zastosowania

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)

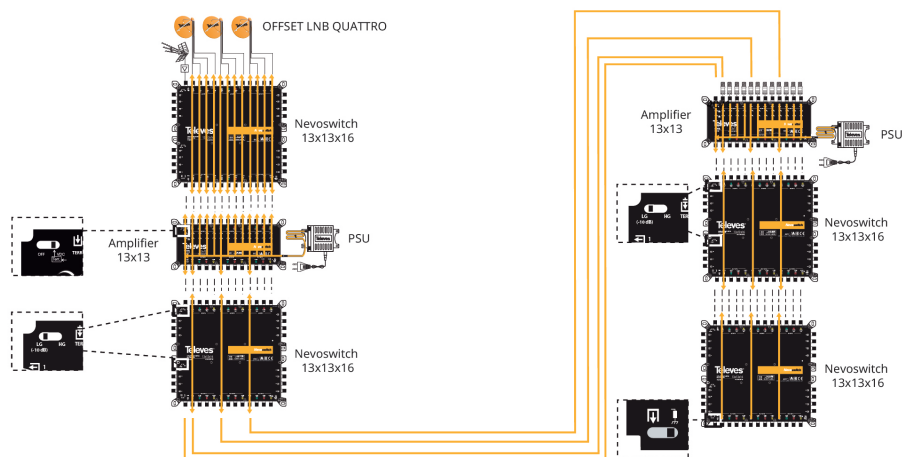

Specyfikacje techniczne

Liczba wejść		13
Liczba wyjść kaskadowych		13
Liczba wyjść użytkownika		32
Zakres częstotliwości TERR.	MHz	88 ... 862
Zakres częstotliwości SAT.	MHz	950 ... 2400
Poziom wejściowy TERR.	dBμV	90
Poziom wejściowy SAT.	dBμV	112
Straty przejścia TERR.	dB	8
Straty przejścia SAT.	dB	8 ... 18
Straty odgałęzienia 1...8 TERR.	dB	4
Straty odgałęzienia 1...8 SAT.	dB	3
Straty odgałęzienia 9...16 TERR.	dB	6
Straty odgałęzienia 9...16 SAT.	dB	6
Straty odgałęzienia 17...24 TERR.	dB	8
Straty odgałęzienia 17...24 SAT.	dB	10
Straty odgałęzienia 25...32 TERR.	dB	10
Straty odgałęzienia 25...32 SAT.	dB	14
Izolacja H/V	dB	> 30
Izolacja użytkownika	dB	> 25
Napięcie zasilania	Vdc	12
Maks. prąd (PSU - LG)	mA	170
Maks. prąd (PSU - HG)	mA	350
Maks. prąd (STB)	mA	40
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Indeks ochronny		20

