


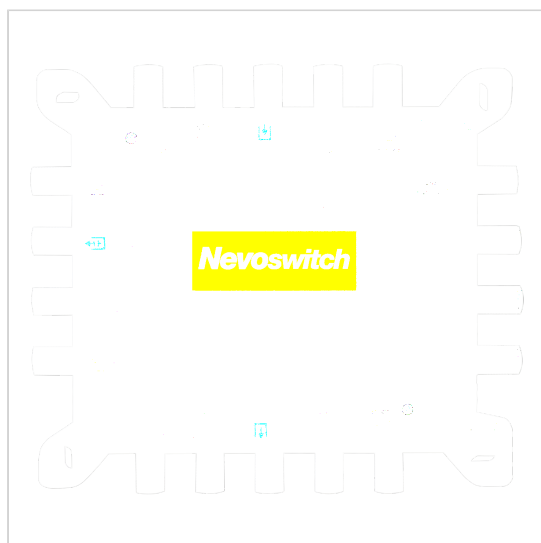

Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Odgałęźnik NevoSwitch 5 wejść 12dB

5-wejściowy odgałęźnik NevoSwitch (jedno wejście naziemne oraz cztery polaryzacje satelitarne). Straty odgałęzienia: 12dB. Możliwość zrównoważenia sygnałów odbieranych przez każdego użytkownika.

Nr.Kat.714901

Nr.Art

AZS512G

EAN13

8424450173404

Cechy wyróżniające


- Przejście zasilania we wszystkich wejściach oraz wszystkich wyjściach przejściowych
- Przejście zasilania w wyjściu odgałęziającym VL i naziemnym
- Małe straty przejściowe

Ogólna charakterystyka

- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamek)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- Urządzenie pasywne (nie wymaga zasilania)

Przykład zastosowania

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)

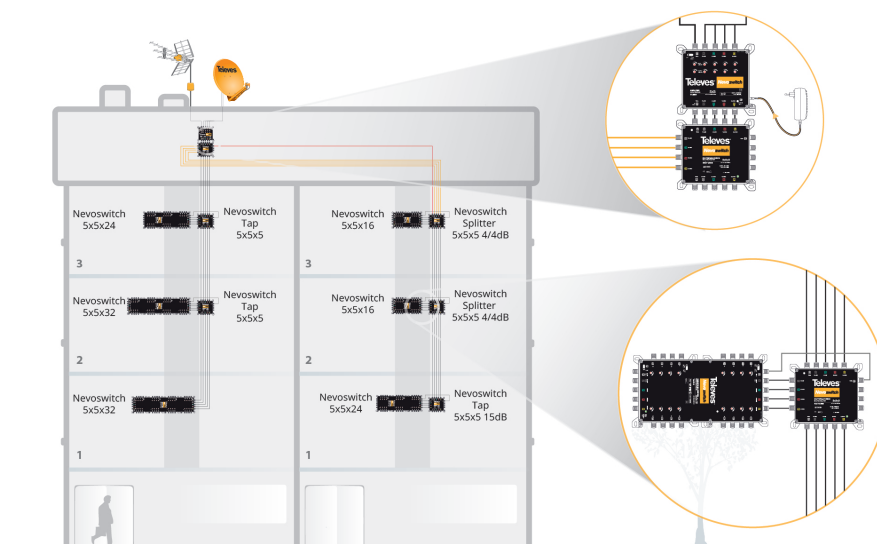

Specyfikacje techniczne

Liczba wejść		5
Liczba wyjść kaskadowych		5
Liczba wyjść użytkownika		5
Zakres częstotliwości TERR.	MHz	47 ... 862
Zakres częstotliwości SAT.	MHz	950 ... 2400
Straty przejścia TERR.	dB	1,5
Straty przejścia SAT.	dB	1,5
Straty odgałęzienia TERR.	dB	12
Straty odgałęzienia SAT.	dB	15
Izolacja H/V	dB	> 25
Izolacja użytkownika	dB	> 25
Przejście DC		Wej. → Wyj. / Odg. → Wej./Wyj.
Złącza		Typu "F"
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Stopień ochrony (IP)		20