


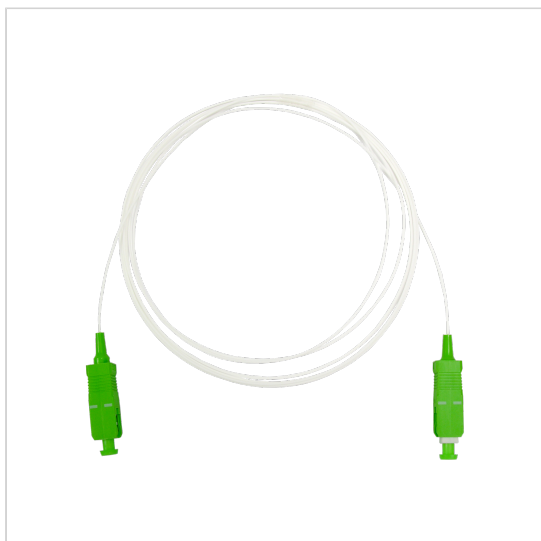

A Televes reserva o direito de modificar o produto

Chicote convertível a pigtail SC/APC, monomodo (SM), LSFH de interior

Chicote de fibra óptica monomodo (SM) pré-conectorizado em ambas as extremidades usando conectores SC/APC. É conversível em Pigtail oferecendo versatilidade para adaptar sua funcionalidade de acordo com a necessidade. É usado como padrão para a interconexão de equipamentos ópticos. Além disso, o chicote pode ser cortado ao meio obtendo-se dois pigtails com uma única extremidade conectorizada, o que permite a fusão da outra extremidade com um cabo de fibra não conectorizado. A cobertura de 900µm é do tipo LSFH e é recomendada a sua utilização em interiores. Fornecido em caixas de 25 uns.

Ref.232602

Art.Nr	OSCAPC2
EAN13	8424450185902

Destaca-se por

- Tipo de fibra ITU-T G.657.A2
- Cobertura LSFH, cor branca
- Conectores SC/APC
- Comprimento 2m

Especificações técnicas

Tipo de fibra		Monomodo (ITU-T-G.657A2)
##		OS1
Diâmetro núcleo da fibra	µm	9
Diâmetro revestimento da fibra	µm	125
Diâmetro da cobertura da fibra	µm	250
Konstrukcji kabla		Justa
Diâmetro Cobertura exterior	mm	0,9
Material Cobertura exterior		LSFH
Gel bloqueador		Não
Atenuação 1310nm	dB/km	< 0,8
Atenuação 1490nm	dB/km	< 0,8
Atenuação 1550nm	dB/km	< 0,8
Perdas inserção no conector 1	dB	< 0,5
Perdas inserção no conector 2	dB	< 0,5
Perdas de retorno no conector 1	dB	> 60
Perdas de retorno no conector 2	dB	> 60
Tipo de conector óptico 1		SC
Tipo de polimento (Conector óptico 1)		APC
Tipo de conector óptico 2		SC
Tipo de polimento (Conector óptico 2)		APC
Raio mínimo de curvatura	mm	4,5
Temperatura de trabalho	°C	-20 ... 70